

# KDE900EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235161
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Finitura componenti	Acciaio
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi      Tasti

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

3 W

Temperatura di Colore

2700 K

della luce (K)

Capacità massima  
d'aspirazione in  
modalità libera (P0)

588 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore

180 W

N° di filtri

3

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco  
motore

150 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura gas

700 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura elettrico

500 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	202	42

Velocità 2	307	52
Velocità 3	553	65

## Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo      Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica

		
Efficienza di consumo annuale (AEC)	103 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) 44 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) 67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	12,6	Fattore di aumento del tempo (F) 1,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) 320 m³/h
Efficienza di illuminazione (LE)	16,1 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) 255 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) 180 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) 6 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) 97 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	208 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 67 dBA
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	559 m³/h	


## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	186 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

## Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC450

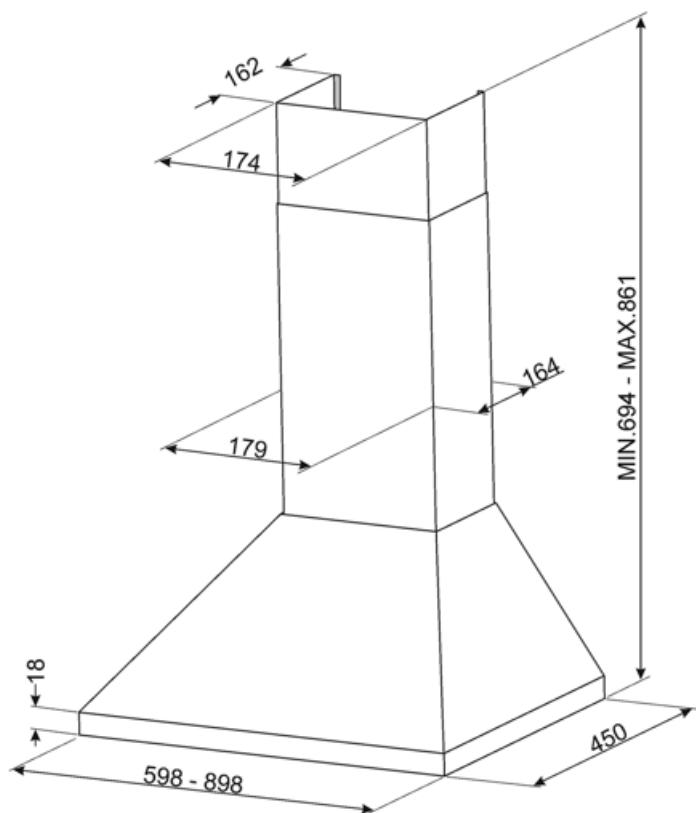



---

## Accessori Compatibili

---

**KITFC450**

Filtro carboni attivi circolare Kit 2 pezzi



## Glossario simboli



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.