

KDE900EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235161
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura componenti	Acciaio
Colore	Acciaio Inox	Colore serigrafia	Nero
Finitura	Satinato	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti
---------------------	-------

Programmi / Funzioni forno principale

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	3 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	700 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	588 m ³ /h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	180 W		

Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	202	42
Velocità 2	307	52
Velocità 3	553	65

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	103 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	44 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	12,6	Fattore di aumento del tempo (F)	1,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	320 m³/h
Efficienza di illuminazione (LE)	16,1 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	255 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	180 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	97 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	208 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	559 m³/h		


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 186 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1500 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone KITFC450

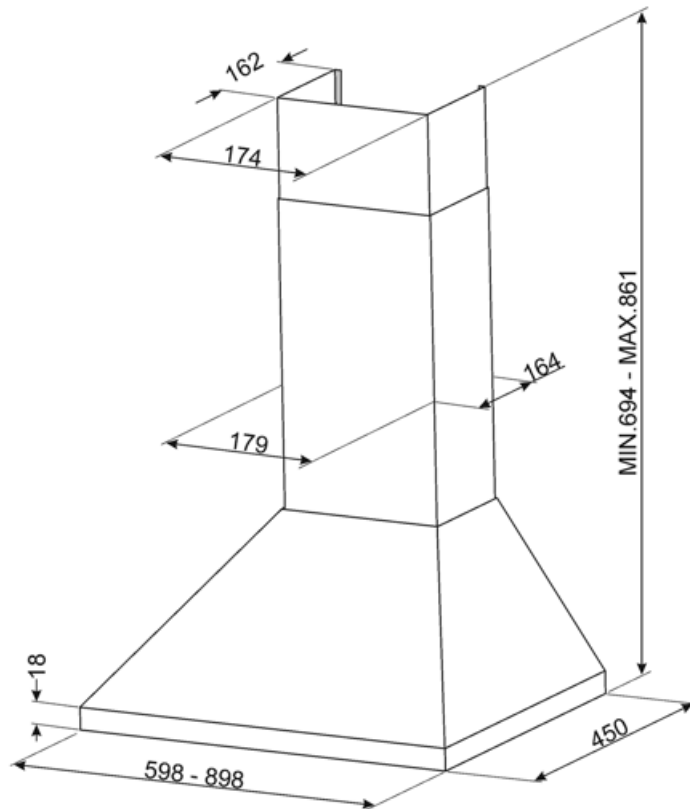

Accessori non inclusi

KITFC450

Charcoal filters ROUND Kit 2 pieces KDE600XE KDE900XE



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

