

KDE900EX

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709235161

Larghezza cappa 90 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Finitura componenti Acciaio Colore serigrafia Nero Serigrafato Logo



700 mm

Comandi

Regolazione comandi Tasti

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





2 3 N° di luci N° di filtri

Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 3 W Diametro imbocco 150 mm

motore Temperatura di Colore 2700 K della luce (K)

istallazione da piano Capacità massima 588 m³/h cottura gas d'aspirazione in

modalità libera (P0) Distanza minima 500 mm

istallazione da piano Potenza motore 180 W

cottura elettrico Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	202	42

SMEG SPA 01/12/2025

Distanza minima



Velocità 2	307	52
Velocità 3	553	65

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

_	_	te
ζ.	ח	Ť

Efficienza di consumo 103 kWh/a annuale (AEC) Classe di efficienza D energetica (EEC) Efficienza fuido 12,6 dinamica (FDE) Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC) Efficienza di 16,1 lux/W illuminazione (LE) Classe di efficienza di C illuminazione (LEC) Efficienza di filtraggio 76 % grassi (GFE) Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC) Portata d'aria alla 208 m³/h velocità minima (Qmin) Portata d'aria alla 559 m³/h velocità massima (Qmax)

Emissione ponderata di 44 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 67 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Fattore di aumento del tempo (F) Portata d'aria misurata 320 m³/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 255 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 180 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)

Potenza nominale del 6 W sistema di illuminazione (WL)
Illuminazione media del 97 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura

Livello sonoro nella 67 dBA configurazione più elevata (Lwa)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 186 W collegamento elettrico

Tensione 220-240 V

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

(Emiddle)


50-60 Hz 1500 mm



Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC450

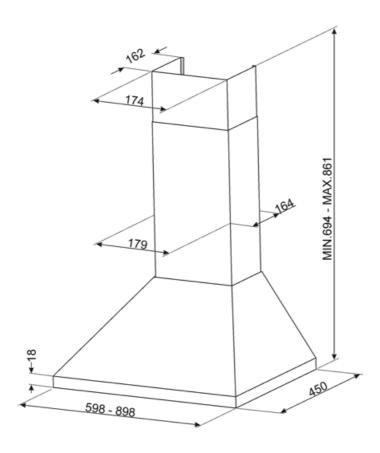



Accessori Compatibili

KITFC450

Filtro carboni attivi circolare Kit 2 pezzi





Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.