

# KDH12WLD



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709277826
Liesikuvun leveys	12 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	keraaminen Eclipse
Väripainatus	Valkoinen
Logo	Silkipainettu





## Säätimet



Säätöasetus	Kosketussäätimet	Näyttö	Digitaalinen
LED väri	Jää		

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

## Tekniset ominaisuudet



Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	570 m <sup>3</sup> /h	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	145 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Suodattimien lkm	1		

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	370	62
Nopeus 2	420	66

Nopeus 3	470	69
Suurin nopeus	550	72

## Mukana tulevat lisävarusteet

Liukuovi Kyllä


## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	37 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	62 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A+	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Valon tehokkuus (LEC)	NA	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,8
Rasvasuodattimen tehokkuus	75,1 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43,4
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	295 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	370 m <sup>3</sup> /h	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	490 Pa
Ilmavirta max nopeudella	470 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	125 W
Ilmavirran nopeutin	550 m <sup>3</sup> /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	72 dBA

## Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	145 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

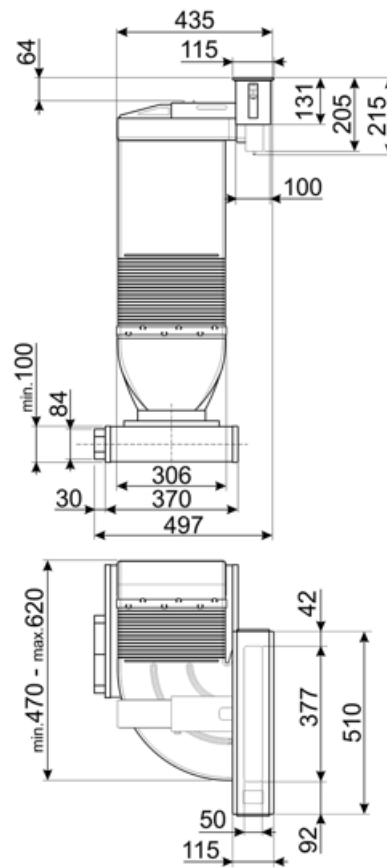

---

## Compatible Accessories

---



### CFKDH12HP

Keraaminen suojus Domino-liedelle KDH12WLD Sarja, jossa 1 kappale Korkeat suorituskyvyt. Regeneroitavissa uunissa Magneettinen metalliritilä kuuluu toimitukseen.



### FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob aspiration hood Kit 1 piece


### GRIDKDH12

Metallic grid for standard charcoal filter hob aspiration hood Kit 1 piece



### CFKDH12STD









Hiilisuodatin keittotason imuhuuvulle Sarja, jossa 1 kappale



### FLTKDH

Regeneroitava hajusuodatin, soveltuu kiertosarjalle (lisävaruste CFKDH12HP)

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.                                     |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.  |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.  |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.  |
|  | Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.  |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.   |