KDH12WLD



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709277826
Liesikuvun leveys	12 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	keraaminen Eclipse
Väripainatus	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Kosketussäätimet	**Näyttö**	Digitaalinen
LED väri	Jää		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	570 m³/h	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	145 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Suodattimien lkm	1		

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	370	62
Nopeus 2	420	66

Nopeus 3	470	69
Suurin nopeus	550	72

Mukana tulevat lisävarusteet

Liukuovi	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä

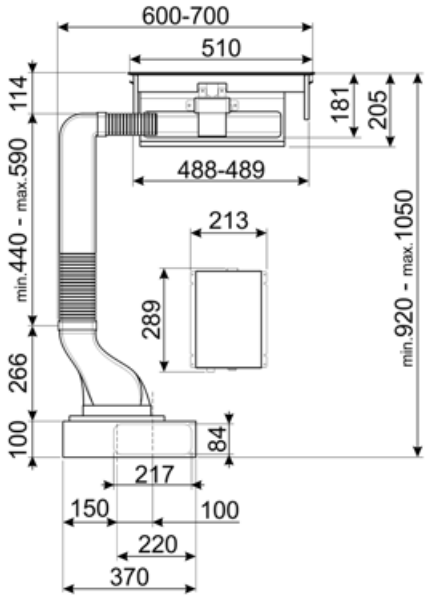


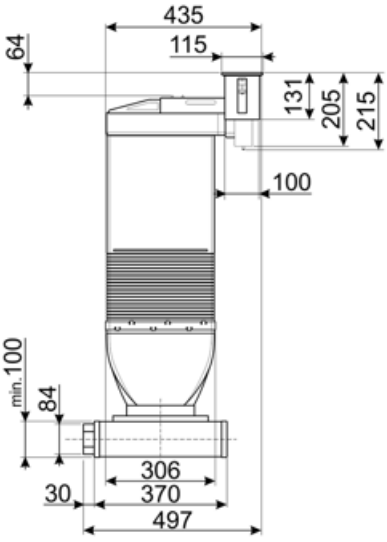
Vuotuinen energiankulutus	37 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	32
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LEC)	NA
Rasvasuodattimen tehokkuus	75,1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	370 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	470 m³/h
Ilmavirran nopeutin	550 m³/h

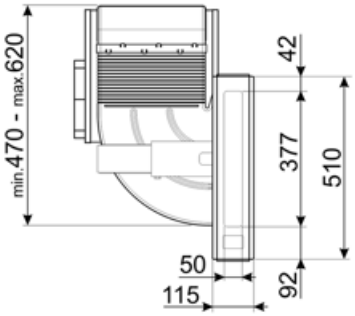
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	62 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,8
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	43,4
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	295 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	490 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	125 W
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	72 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	145 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm


600-700
510
114
181
205
488-489
213
289
min.440 - max.590
min.920 - max.1050
266
100
84
217
150
100
220
370


435
115
64
131
205
215
100
min.100
84
306
30
370
497


42
min.470 - max.620
377
510
50
115
92

Compatible Accessories



CFKDH12HP

Keraaminen suojus Domino-liedelle KDH12WLD Sarja, jossa 1 kappale Korkeat suorituskyvyt. Regeneroitavissa uunissa Magneettinen metalliritilä kuuluu toimitukseen.



FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob aspiration hood Kit 1 piece

GRIDKDH12


Metallic grid for standard charcoal filter hob aspiration hood Kit 1 piece



CFKDH12STD

Hiilisuodatin keittotason imuhuuvalle Sarja, jossa 1 kappale

FLTKDH



Regeneroitava hajusuodatin, soveltuu kiertosarjalle (lisävaruste CFKDH12HP)

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.