

# KDH12WLD



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| משפחת מוצרים      | קולט אדים               |
| סוג               | קולט אדים משולב לחלוטין |
| עיצוב             | משולב לחלוטין           |
| הוצאה             | הוצאה                   |
| בקרה אלקטרונית    | כן                      |
| הוצאת מתחם        | כן                      |
| חומר              | זכוכית                  |
| קוד EAN           | 8017709277826           |
| רוחב קולט האדים   | 12 cm                   |
| סדרה עיצובית      | Universale              |
| צבע               | שחור                    |
| גימור             | זכוכית                  |
| סוג זכוכית        | ליקוי חמה קרמי          |
| Serigraphy colour | White                   |
| Logo              | Silk screen             |



## למשפחת תנורים



|              |            |    |         |
|--------------|------------|----|---------|
| הגדרות בקרות | שליטה במגע | צג | דיגיטלי |
| צבע LED      | קרח        |    |         |

## תוכנית / פונקציות

|                    |   |
|--------------------|---|
| מס' מהירויות       | 3 |
| מהירות אינטנסיבית  |   |
| אפשרויות הגדרת זמן |   |

## מאפיינים טכניים



|                              |                       |                  |         |
|------------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 570 m <sup>3</sup> /h | מסננים נגד שומן  | נירוסטה |
| הספק מנוע                    | 145 W                 | מחווך החלפת מסנן | כן      |
| מס' מסננים                   | 1                     |                  |         |

|            | IEC קצב הוצאה<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | IEC רמת רעש<br>60704-2-13 [dBA] |
|------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 370  | 62                              |
| קולטי אדים | 420  | 66                              |

|                                      |     |    |
|--------------------------------------|-----|----|
| קולטי אדים                           | 470 | 69 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 550 | 72 |

## אביזרים כלולים

דלת הזזה כן

## תווית חשמל / ביצועים




|                                      |                       |  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)        | 37 kWh/a              | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 62 dBA                |
| דרגת יעילות אנרגטית                  | A+                    | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)    | 69 dBA                |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE)           | 32                    | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)  | 72 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A                     | מקדם הארכת זמן (F)   | 0,8                   |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)          | NA                    | אינדקס יעילות אנרגטית  | 43,4                  |
| יעילות סינון שומן (GFE)              | 75,1 %                | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)             | 295 m <sup>3</sup> /h |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)    | C                     | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                   | 490 Pa                |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)  | 370 m <sup>3</sup> /h | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)              | 125 W                 |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)  | 470 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                           | 72 dBA                |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)   | 550 m <sup>3</sup> /h |  |                       |

## חיבור חשמלי

|                       |                    |               |          |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 145 W<br>220-240 V | תדר (Hz)      | 50-60 Hz |
|                       |                    | אורך כבל חשמל | 1500 mm  |

## זמין גם

Alternative colours available No

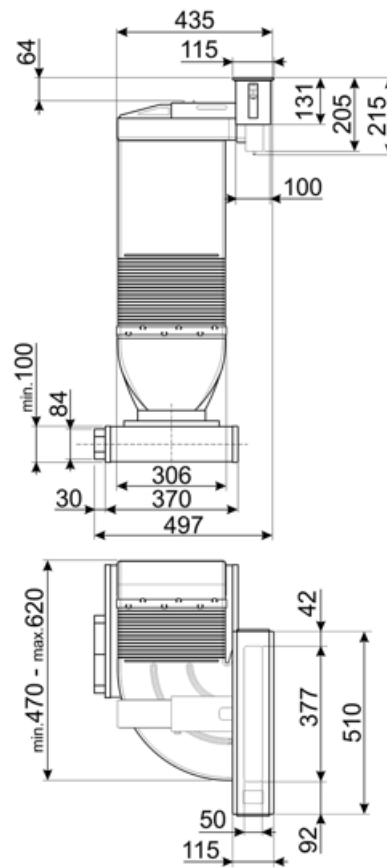

## Compatible Accessories



### CFKDH12HP

מסנן קרמי לקולט אדים Domino KDH12WLD ערכה יח' אחת ביצועים רשת מתכתית גבוהים. מתחדש לתוך התנור רשת מתכתית מגנטית כלולה.



### FLMSTPKDH12

קולט אדים מתכתי FLAME FRANGES מסנן קרמי לקולט אדים מתכתי לכיריים ערכה יח' אחת


### GRIDKDH12

רשת מתכת לקולט אדים לכיריים עם מסנן פחם סטנדרטי ערכה יח' אחת



### CFKDH12STD

מסנן פחם לקולט אדים לכיריים ערכה יח' אחת



### FLTGDH

מסנן קרמי מתחדש נגד ריחות לערכת מסנן קרמי מתחדש נגד ריחות לערכת (אביזר CFKDH12HP)

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.  |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | צג אלקטרוני: תזכורת חזותית לאפשרויות שנבחרו.   |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.   |  | לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.  |
|  | בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.  |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.   |