

KDH12WLD



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap do zabudowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Szkło
Kod EAN	8017709277826
Szerokość	12 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne Eclipse
Kolor nadruku	Biały
Logo	Serigrafia



Sterowanie



Rodzaj sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne	Wyświetlacz	Cyfrowy
Kolor LED	Zimna		

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna



Maksymalna objętość	570 m³/h	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc silnika	145 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Liczba filtrów	1		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	370	62

Prędkość 2	420	66
Prędkość 3	470	69
Prędkość intensywna	550	72

Akcesoria w standardzie

Drzwi przesuwne Tak



Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	37 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	62 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałas przy max wydajności	69 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	32	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,8
Klasa efektywności oświetlenia	NA	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	43,4
Wydajność filtra przeciwłuszczonego (GFEhood)	75,1 %	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	295 m³/h
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	490 Pa
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	370 m³/h	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	125 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	470 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	72 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	550 m³/h		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	145 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm

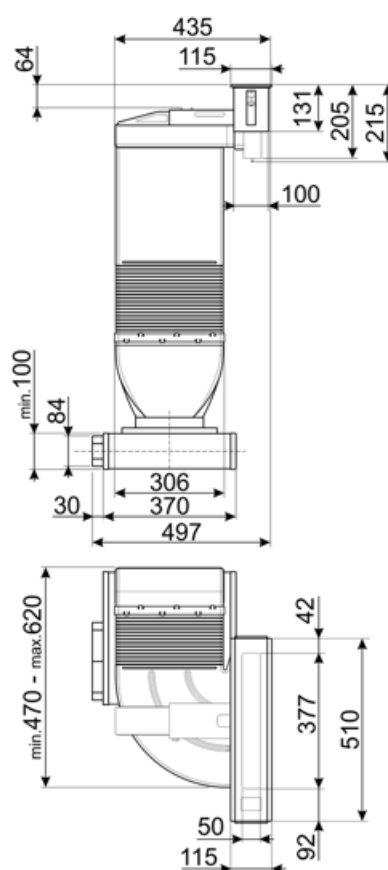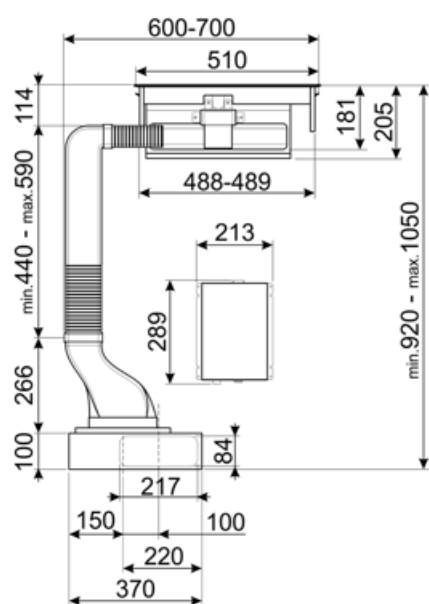

Kompatybilne Akcesoria



CFKDH12HP

Filtr ceramiczny do okapu Domino KDH12WLD (1 szt.). Wysoka wydajność. Regenerowalny w piekarniku. Magnetyczna siatka metalowa w zestawie.



FLMSTPKDH12

Osłona metalowa przed płomieniem do okapu Domino KDH12WLD (1 szt.)


GRIDKDH12

Kratka metalowa do filtra węglowego do okapu Domino KDH12WLD (1 szt.)



CFKDH12STD

Filtr węglowy do okapu Domino KDH12WLD (1 szt.)



FLTKDH

Filtr przeciwpachowy do recyrkulacji do CFKDH12HP, regenerowalny

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Wyświetlacz cyfrowy



Szczelinowe pochłanianie oparów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.