KDH12WLD

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de bancada
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709277826
Largura	
Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica preto Eclipse
Cor da serigrafia	Serigrafia em branco
Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Touch Control	**Display**	Digital
Cor dos LEDs	Gelo		

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Capacidade máxima de extração livre (P0)	570 m³/h	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência do motor	145 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Nº de filtros	1		

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	370	62

2° nível de potência	420	66
3° nível de potência	470	69
Potência intensiva	550	72

Acessórios incluídos

Abertura elétrica deslizante	Sim

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	37 kWh/a
Classe energética	A+
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	32
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência da iluminação	NA
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	370 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	470 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	550 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	62 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	69 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	72 dBA
Fator de aumento de tempo	0,8
Índice de eficiência energética do primeiro forno	43,4
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	295 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	490 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	125 W
Nível de ruído na potência mais elevada	72 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	145 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

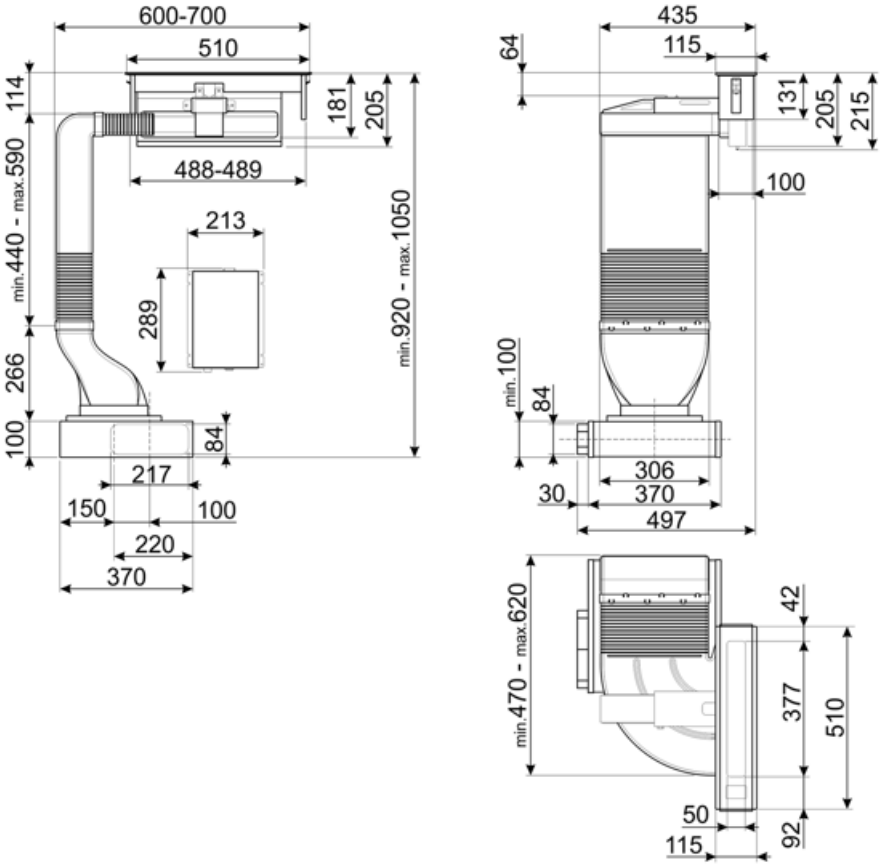
600-700
510
114
181
205
590
488-489
min.440 - max.
213
1050
289
min.920 - max.
266
100
84
217
150
100
220
370
435
64
115
131
205
215
100
min.100
84
306
30
370
497
min.470 - max.620
42
377
510
50
115
92

Acessórios Compatíveis

CFKDH12HP

1 peça Para exaustor de bancada KDH12WLD De alta performance Regenerável no forno Grelha de rodapé magnética incluída

FLMSTPKDH12

1 peça Para exaustor de bancada KDH12WLD Proteção de chama para quando se utiliza o exaustor com placa a gás

GRIDKDH12

1 peça Para exaustor de bancada KDH12WLD

CFKDH12STD

1 peça Para: KDH12WLD



FLTKDH

1 peça Para exaustor de bancada KDH12WLD De alta performance Regenerável no forno

Symbols glossary

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.

Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.

Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.

Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.

Display Eletrónico: permite uma visão imediata das opções selecionadas que estão a decorrer.

Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.

Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones