KDH12WLD



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709277826
Ширина (мм)	12 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Цвет шелкографии	Белый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление	**Дисплей**	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Лед		

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Программирование времени	

Технические характеристики

Максимальная производительность	570 м³/ч	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	145 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	370	62
2-я скорость	420	66
3-я скорость	470	69
Интенсивный режим	550	72

Аксессуары в комплекте

Заслонка	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	37 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	32
Класс гидродинамической эффективности	A
Класс эффективности освещения	NA
Жироулавливающая эффективность	75.1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	370 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	470 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	550 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	62 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	69 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0.8
Индекс энергоэффективности	43.4
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	295 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	490 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	125 Вт
Максимальный уровень шума	72 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	145 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм

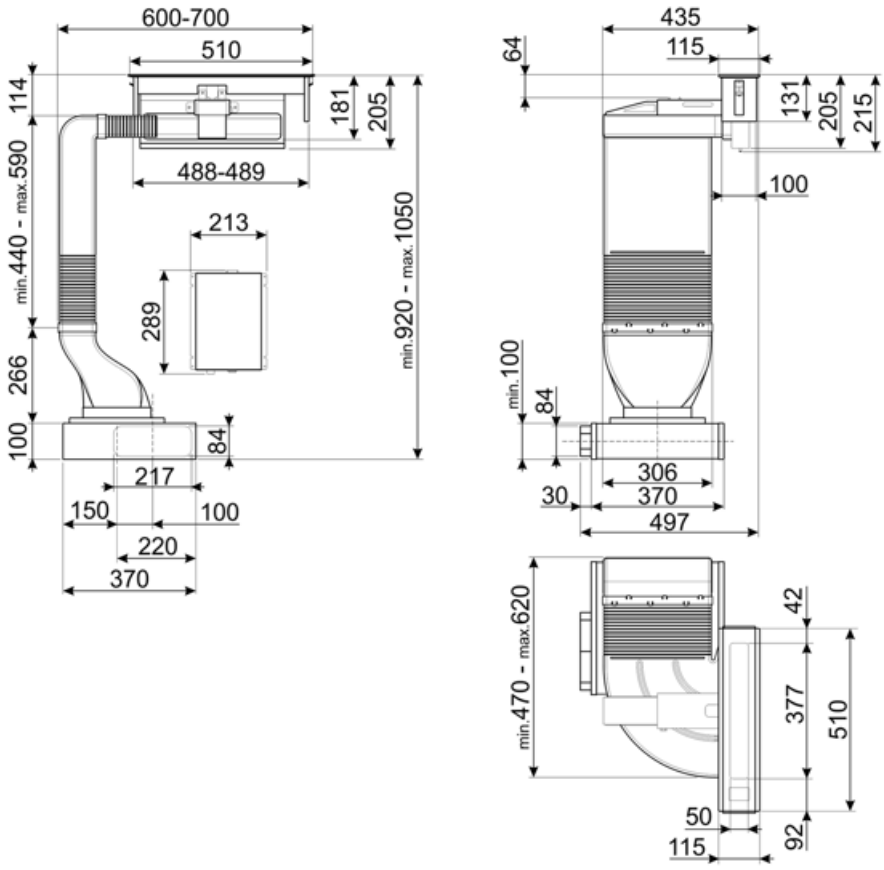

Совместимые Аксессуары



CFKDH12HP

Керамический фильтр для вытяжки Домино KDH12WLD Комплект 1 шт. Высокая производительность Регенерируется в духовке Магнитная металлическая сетка в комплекте.



FLMSTPKDH12

Металлический отсекатель пламени для HOBD Комплект 1 шт.

GRIDKDH12


Металлическая решетка для стандартного угольного фильтра Комплект 1 шт.



CFKDH12STD

Угольный фильтр Комплект 1 шт

FLTKDH



Керамический регенерируемый фильтр, подходит для рециркуляционного набора (аксессуар CFKDH12HP)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.