

KDH12WLD



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
EAN-код	8017709277826
Ширина (мм)	12 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Стеклокерамика Eclipse
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Белый
Отделка	Стекло	Логотип	Шелкография

Управление



Управление	Touch Control	Дисплей	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Лед		

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



Максимальная производительность	570 м ³ /ч	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	145 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да

Количество фильтров 1

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	370	62
2-я скорость	420	66
3-я скорость	470	69
Интенсивный режим	550	72

Аксессуары в комплекте

Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление





Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	37 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	69 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	32	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Энергопотребление в режиме Off	0,49 Вт
Класс эффективности освещения	NA	Коэффициент увеличения времени (F)	0,8
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Индекс энергоэффективности	43,4
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	295 м ³ /ч
Производительность на минимальной скорости	370 м ³ /ч	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	490 Pa
Производительность на максимальной скорости	470 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	125 Вт
Производительность в интенсивном режиме	550 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	72 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 145 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

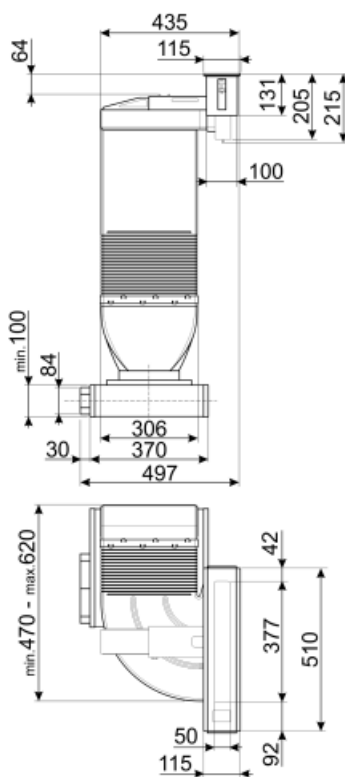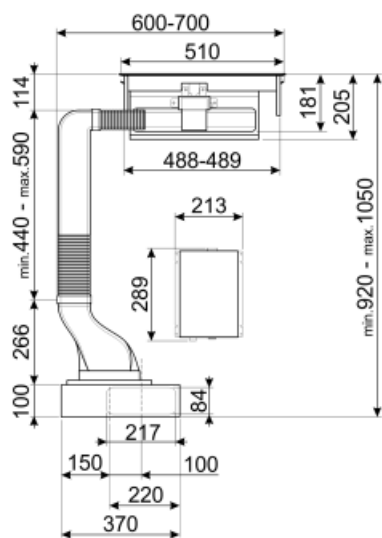

Not included accessories

CFKDH12STD

Угольный фильтр Комплект 1 шт



CFKDH12HP

Керамический фильтр для вытяжки Domino KDH12WLD Комплект 1 шт.
Высокая производительность
Регенерируется в духовке Магнитная металлическая сетка в комплекте.



FLMSTPKDH12

Металлический отсекающий пламени для NOBD Комплект 1 шт.




GRIDKDH12









Металлическая решетка для стандартного угольного фильтра Комплект 1 шт.

FLTKDH

Керамический регенерируемый фильтр, подходит для рециркуляционного набора (аксессуар CFKDH12HP)



Symbols glossary (ТТ)

-  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.