

KDH12WLD



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка, встраиваемая в столешницу
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709277826
Ширина (мм)	12 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Цвет шелкографии	Белый
Логотип	Шелкография





Управление



Управление	Сенсорное управление	Дисплей	Цифровой
Цвет светодиодной подсветки	Лед		

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



Максимальная производительность	570 м ³ /ч	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность мотора	145 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	370	62
2-я скорость	420	66
3-я скорость	470	69
Интенсивный режим	550	72

Аксессуары в комплекте

Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	37 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	69 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	32	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0,8
Класс эффективности освещения	NA	Индекс энергоэффективности	43,4
Жироулавливающая эффективность	75,1 %	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	295 м ³ /ч
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	490 Па
Производительность на минимальной скорости	370 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	125 Вт
Производительность на максимальной скорости	470 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	72 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	550 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность 145 Вт

Частота тока



50-60 Гц

Напряжение

220-240 В

**Длина электрического
кабеля**

1500 мм

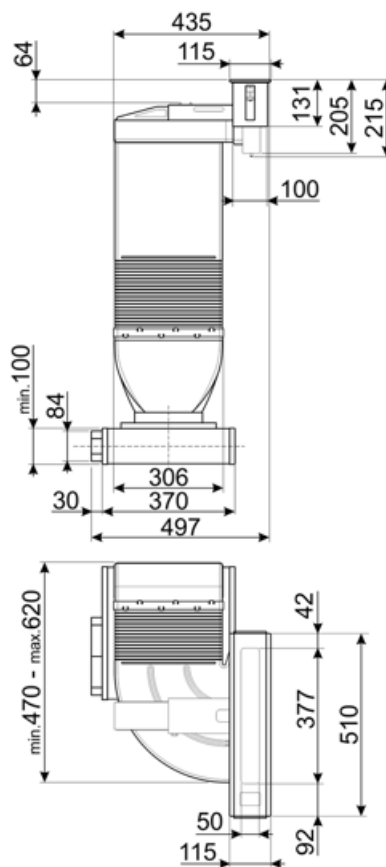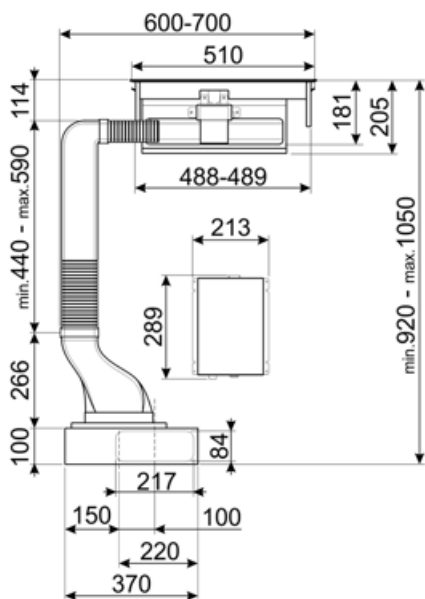

Совместимые Аксессуары



CFKDH12HP

Керамический фильтр для вытяжки Домино KDH12WLD Комплект 1 шт.
Высокая производительность
Регенерируется в духовке
Магнитная металлическая сетка в комплекте.



FLMSTPKDH12

Металлический отсекающий пламени для NOBD Комплект 1 шт.


GRIDKDH12

Металлическая решетка для стандартного угольного фильтра
Комплект 1 шт.



CFKDH12STD









Угольный фильтр Комплект 1 шт



FLTKDH

Керамический регенерируемый фильтр, подходит для рециркуляционного набора (аксессуар CFKDH12HP)

Symbols glossary

-  А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.