

KDH12WLD



Семейство продуктов

Тип вытяжки

Дизайн

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Периметральное всасывание

Материал

EAN-код

Ширина (мм)

Эстетика

Цвет

Отделка

Тип стекла

Цвет шелкографии

Логотип

Вытяжка

Вытяжка, встраиваемая в столешницу

Встраиваемая

Режим отвода воздуха

Да

Да

Стекло

8017709277826

12 см

Универсальный

Черный

Стекло

Стеклокерамика Eclipse

Белый

Шелкография



Управление



88

Управление

Touch Control

Цвет светодиодной подсветки

Лед

Дисплей

Цифровой

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Программирование времени



Технические характеристики



Максимальная производительность

570 м³/ч

Жироулавливающие фильтры

Нержавеющая сталь

Мощность мотора

145 Вт

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Количество фильтров

1

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	370	62

2-я скорость	420	66
3-я скорость	470	69
Интенсивный режим	550	72

Аксессуары в комплекте

Заслонка Да


Производительность/ Энергопотребление

A B

Годовая энергоэффективность (AEChood)	37 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	69 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	32	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,8
Класс эффективности освещения	NA	Индекс энергоэффективности	43,4
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	295 м ³ /ч
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	490 Pa
Производительность на минимальной скорости	370 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	125 Вт
Производительность на максимальной скорости	470 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	72 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	550 м ³ /ч		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	145 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

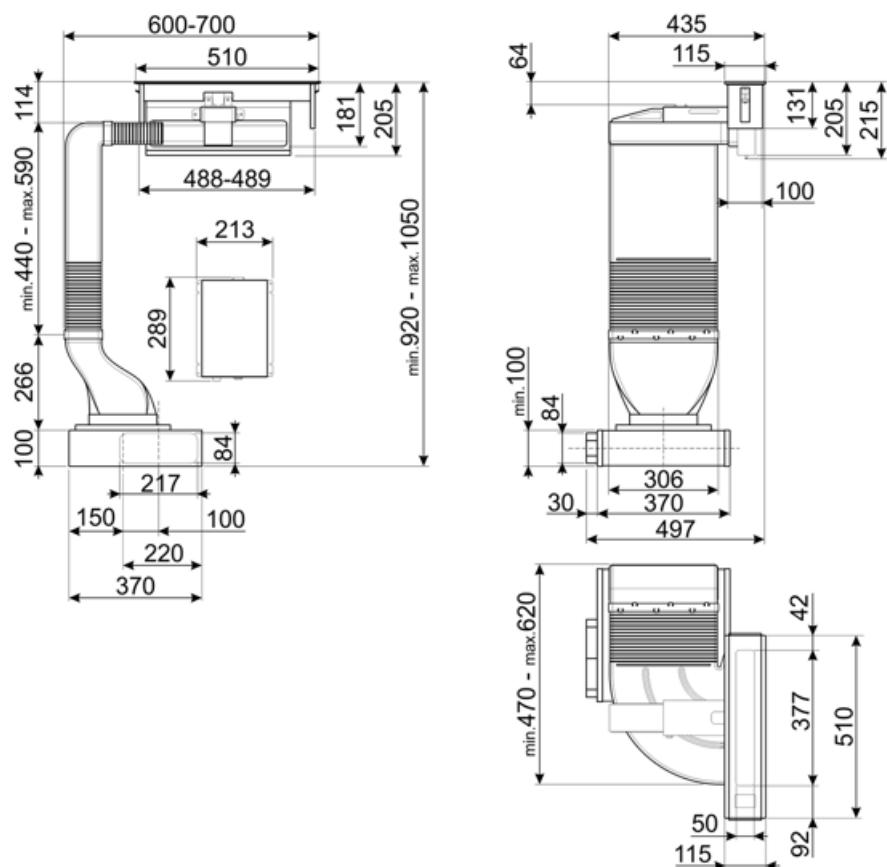

Совместимые Аксессуары

CFKDH12HP



Керамический фильтр для вытяжки
Domino KDH12WLD Комплект 1 шт.
Высокая производительность
Регенерируется в духовке Магнитная
металлическая сетка в комплекте.

FLMSTPKDH12



Металлический отсекатель пламени для
НОВД Комплект 1 шт.

GRIDKDH12

Металлическая решетка для
стандартного угольного фильтра
Комплект 1 шт.

CFKDH12STD



Угольный фильтр Комплект 1 шт



FLTKDH

Керамический регенерируемый
фильтр, подходит для
рециркуляционного набора (аксессуар
CFKDH12HP)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.