

KDH12WLD



Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Вытяжка, встраиваемая в столешницу

Дизайн Встраиваемая

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да Периметральное всасывание Да Материал Стекло

EAN-код 8017709277826

Ширина (мм) 12 cm

Универсальный Эстетика

Цвет Черный Отделка Стекло

Тип стекла Стеклокерамика Eclipse

Цвет шелкографии Белый

Логотип Шелкография







Управление

Цвет светодиодной Лед

подсветки

Touch Control

Дисплей

Цифровой

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим

Программирование времени



Технические характеристики





570 м3/ч Максимальная

Жироулавливающие

Нержавеющая сталь

производительность

Количество фильтров

Мощность мотора

145 BT

1

Индикатор загрязнения Да

угольного фильтра

фильтры

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	370	62



2-я скорость	420	66
3-я скорость	470	69
Интенсивный режим	550	72

Аксессуары в комплекте

Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление

A* F Годовая 37 кВт/год энергоэффективность (AEChood) Класс Α+ энергоэффективности Гидродинамическая 32 эффективность (FDE) Класс Α гидродинамической эффективности Класс эффективности NA освещения Жироулавливающая 75,1% эффективность (GFE) Класс C жироулавливающей эффективности Производительность на 370 м3/ч минимальной скорости Производительность на 470 м³/ч максимальной скорости

Производительность в

интенсивном режиме

Акустическое давление 62 дБ(А) на минимальной скорости (SPEmin) Акустическое давление 69 дБ(А) на максимальной скорости (SPEmax) Акустическое давление 72 дБ(А) при интенсивном режиме Коэффициент 8,0 увеличения времени (F) Индекс 43.4 энергоэффективности Измерение скорости 295 м3/ч потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности Измерение давления 490 Pa воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep) Измеренная 125 BT потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) Максимальный уровень 72 дБ(А) шума


Электрическое подключение


550 м3/ч

Номинальная мощность 145 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока50-60 ГцДлина электрического1500 ммкабеля



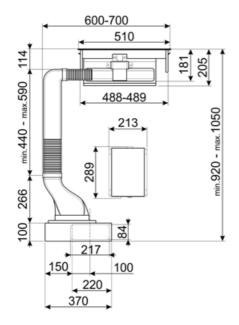

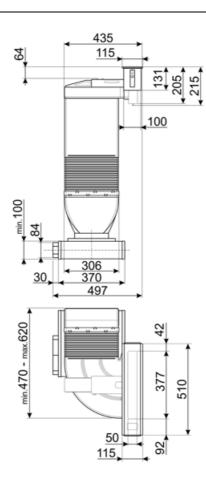



Совместимые Аксессуары

CFKDH12HP



Керамический фильтр для вытяжки Domino KDH12WLD Комплект 1 шт. Высокая производительность Регенерируется в духовке Магнитная металлическая сетка в комплекте.

FLMSTPKDH12



Металлический отсекатель пламени для ${\sf HOBD}$ Комплект 1 шт.

GRIDKDH12

Металлическая решетка для стандартного угольного фильтра Комплект 1 шт.

CFKDH12STD





FLTKDH



Керамический регенерируемый фильтр, подходит для рециркуляционного набора (аксессуар CFKDH12HP)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Электронный дисплей: для визуального напоминания о выбранных параметрах.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.