

## **KE61NEE**

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño A scomparsa
Filtración Extracción
Material Material pintado
Código EAN 8017709203085

Ancho 60 cm
Estética Universal
Color Negro
Color serigrafía Plata

Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

#### Características técnicas





N° de Luces 1 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaIntegrados en portafiltro

Potencia luz 4 W Diámetro embocadura 120 mm

Capacidad máxima de 200 m³/h motor

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera de gas

Potencia motor 95 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	61
Velocidad 2	170	66



Velocidad 3 190 68	
-----------------------	--

#### Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood) Clase eficiencia D energética (EEC) Eficiencia 5,1 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de iluminación (LE) Eficiencia de iluminación E (LEC) Eficiencia de filtrado de 55,1 %

grasa (GFE)

Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)

Flujo de aire a la velocidad mínima

(Qmin) Flujo de aire a la máxima potencia

(Qmax)

54 kWh/a

10 lux/W

Ε

120 m<sup>3</sup>/h

99 W

190 m<sup>3</sup>/h

Emisiones sonoras en el 61 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

Emisiones sonoras en el 68 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)

Factor aumento de 1,8 tiempo (F)

Índice de eficiencia energética primera

cavidad

Caudal de aire medido 105 m<sup>3</sup>/h

89,7

en el mejor punto de eficiencia (Qbep)

Presión de aire medida 136 Pa en el mejor punto de

eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 78 W eléctrica medida en el

mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 4 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 41 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

50 Hz 1000 mm

68 dBA


Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Acero inoxidable

Códigos de otros colores KE61EBE - KE61XE disponibles



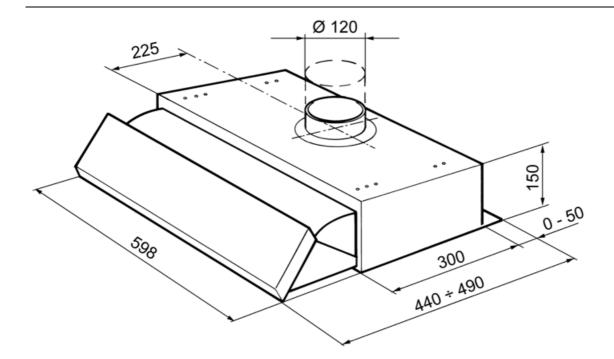



# **Accesorios Compatible**

#### KITFC31



Charcoal filters round Kit 1 piece



### Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.