

**KE61NEE**

<b>Familia</b>	Campana
<b>Tipo Campana</b>	Integrada a la vista
<b>Diseño</b>	A scomparsa
<b>Filtración</b>	Extracción
<b>Material</b>	Material pintado
<b>Código EAN</b>	8017709203085
<b>Ancho</b>	60 cm
<b>Estética</b>	Universal
<b>Color</b>	Negro
<b>Color serigrafía</b>	Plata
<b>Logo</b>	Serigrafiado



## Mandos

**Regulación de mandos**      Slider

# Programas/Funciones

## N.º de velocidades

3

## Características técnicas



<b>Nº de Luces</b>	1	<b>Nº de Filtros</b>	1
<b>Tipo de Luz</b>	LED	<b>Filtros antigrasa</b>	Integrados en portafiltro
<b>Potencia luz</b>	4 W	<b>Diámetro embocadura motor</b>	120 mm
<b>Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)</b>	200 m <sup>3</sup> /h	<b>Distancia mínima de la encimera de gas</b>	650 mm
<b>Potencia motor</b>	95 W	<b>Distancia mínima de la encimera eléctrica</b>	500 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	61
Velocidad 2	170	66

Velocidad 3	190	68
-------------	-----	----

## Prestaciones/Etiqueta energética


	D	
Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) 61 dBA
Clase eficiencia energética ( EEC)	D	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) 68 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	5,1	Factor aumento de tiempo (F) 1,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	F	Índice de eficiencia energética primera cavidad 89,7
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	10 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 105 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 136 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	55,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) 78 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E	Potencia normal sistema de luz (WI) 4 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	120 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción 41 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	190 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 68 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	99 W	Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

## Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Acero inoxidable	Códigos de otros colores disponibles	KE61EBE - KE61XE
---------------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------

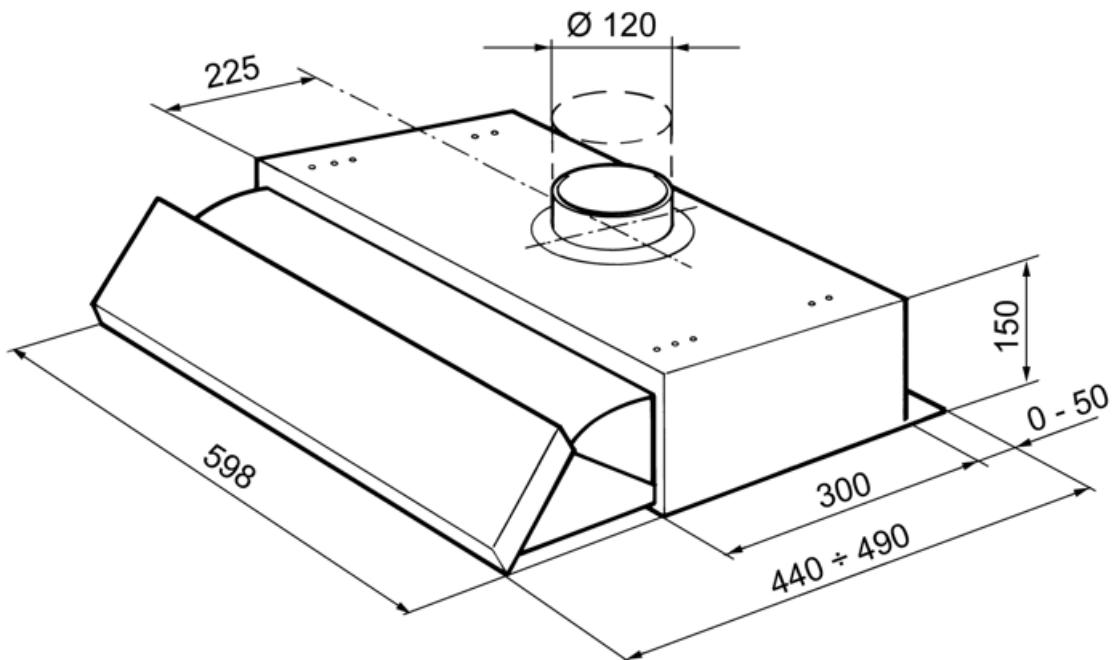



---

## Accesories Compatible

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.