

KE91NEE

Familia Campana

Tipo Campana Integrada en grupo

Diseño A scomparsa
Filtración Extracción
Material Material pintado
Código EAN 8017709203108

Ancho 90 cm
Estética Universal
Color Negro
Color serigrafía Plata

Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces 1 N° de Filtros 1

Tipo de LuzLEDFiltros antigrasaIntegrados en portafiltro

Potencia luz 4 W Diámetro embocadura 120 mm

Capacidad máxima de 200 m³/h motor

aspiración en Distancia mínima de la 650 mm

modalidad libre (P0) encimera de gas

Potencia motor 95 W Distancia mínima de la 500 mm

encimera eléctrica

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	120	61
Velocidad 2	170	66



Velocidad 3 190 68	
-----------------------	--

Prestaciones/Etiqueta energética

-		T AC
	n	7
	υ.	Ď

Consumo anual 54 kWh/a Emisiones sonoras en el 61 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia D mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 5,1 Emisiones sonoras en el 68 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 10 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de Eficiencia de iluminación E tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia Eficiencia de filtrado de 55 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Ε Caudal de aire medido filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 120 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 190 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 4 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 41 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia

68 dBA

1,8

89,7

105 m³/h

136 Pa

78 W

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

220-240 V

99 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 50 Hz

alimentación

1000 mm

Disponible también


Otros colores disponibles

Tensión

Acero inoxidable

Códigos de otros colores KE91XE disponibles



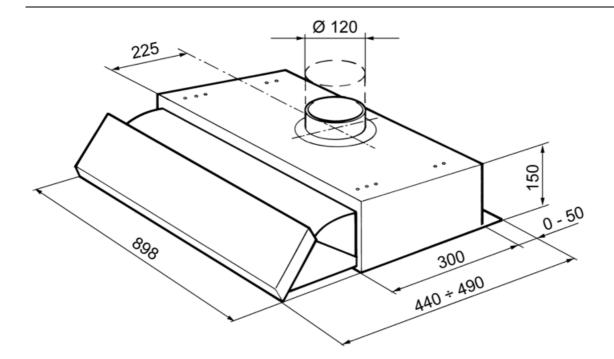



Accesorios Compatible

KITFC31



Charcoal filters round Kit 1 piece



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.