

KEIV90E

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709208745
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Törlés
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	4	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	720 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	270 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	300	56
2. sebességfokozat	400	60

3. sebességfokozat	560	66
Intenzív sebesség	700	70

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 58 kWh/a

Energhahatékonyági osztály (EGK) A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 29,7

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyág (LE) 100 lux/W

Világításhatékonyági osztály (LEC) A

Zsírűűő hatékonyság (GFE) 80 %

Zsírűűő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 300 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 560 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 700 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámön (SPEmin) 56 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 66 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámön (SPEboost) 70 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0,9

Energhahatékonyági mutató 53

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 390 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 460 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 168 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 4 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 440 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 66 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 274 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No

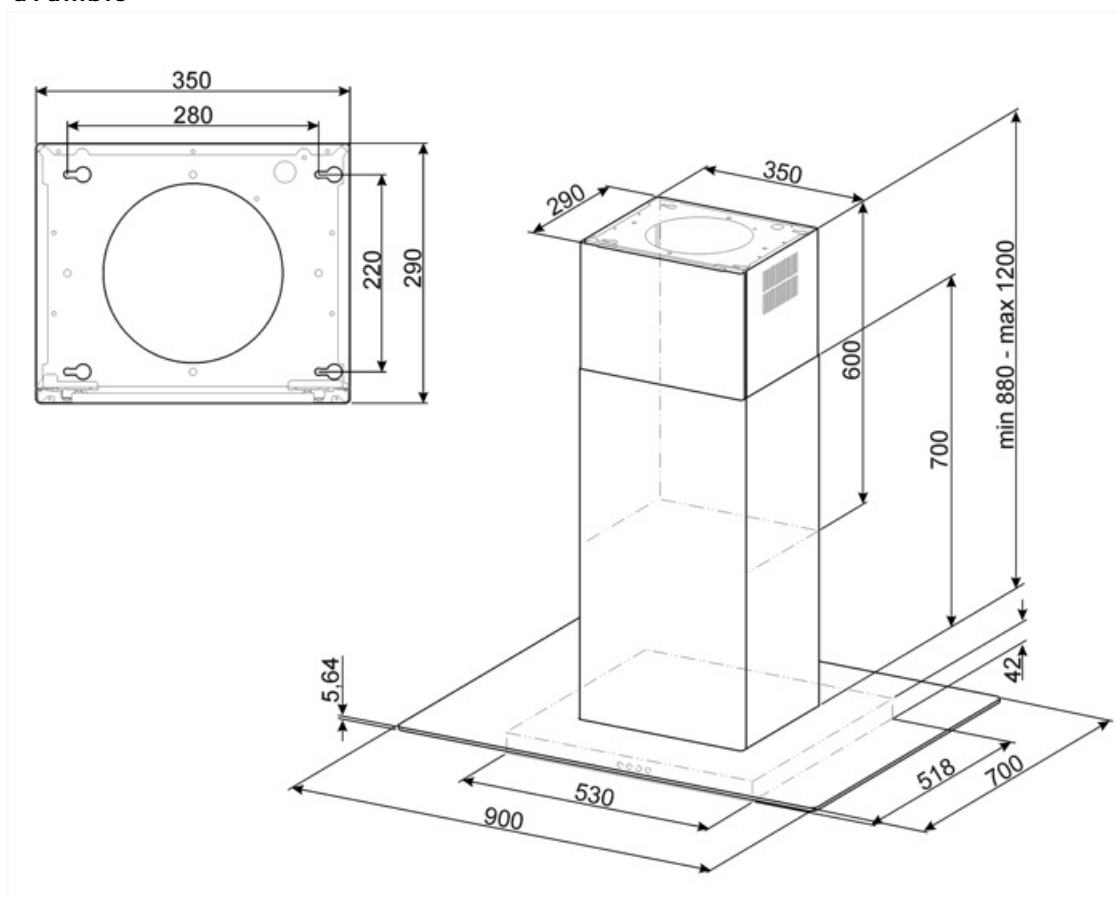

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.