

KEIV90E

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709208745
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Glas
Typ av glas	Klart
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar
------------	----------------------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	4	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	720 m³/h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	270 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	300	56
Hastighet 2	400	60
Hastighet 3	560	66
Intensivläge	700	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood) 58 kWh/a
 Energiklass (EEC) A
 Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 29,7
 Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
 Ljuseffektivitet (LE) 100 lux/W
 Ljuseffektivitetsklass (LEC) A
 Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 80 %
 Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) C
 Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 300 m³/h
 Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 560 m³/h
 Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 700 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 56 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 66 dBA
 Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 70 dBA
 Tidsökningsfaktor (F) 0,9
 Energieffektivitetsindex 53
 Mest effektiva luftflöde (Qbep) 390 m³/h
 Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 460 Pa
 Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 168 W
 Ljusets anslutningseffekt (WI) 4 W
 Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 440 lux
 Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 66 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 274 W
 Spänning 220-240 V

Frekvens 50 Hz
 Sladdens längd 1500 mm

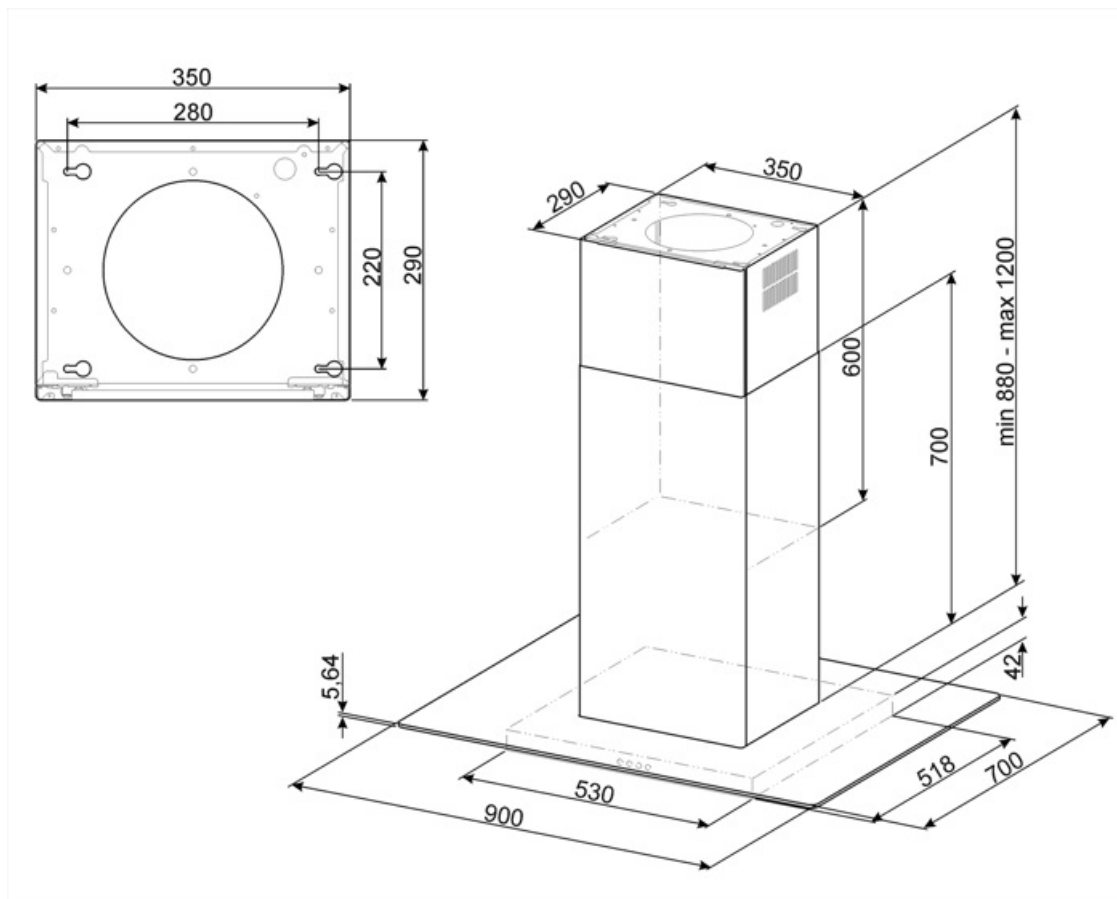

Kompatibela Tillbehör



KITFC161

Kolfilter 2-pack

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.