

KFAB75BL

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Koloběh
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709224868
Šířka digestoře	75 cm
Estetika	Styl 50. let
Barva	Černá
Povrchová úprava	Lesk
Logo	Applied



Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka	Barva LED	Bílá
--------------------	-----------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
Možnosti nastavení času	

Technické parametry



Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Typ osvětlení	LED	Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano
Výkon osvětlení	1 W	Indikátor výměny filtru	Ano
Teplota barvy světla (K)	4000 K	Ventilační otvor	150 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	280 W	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Počet filtrů	3	Zpětný ventil	Ano

Sací výkon IEC
61591 [m³/h]

Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]

Rychlost 1	333	50
Rychlost 2	477	59
Rychlost 3	649	67
Intenzivní rychlost	797	72

Přiložené příslušenství

Dálkové ovládání	Ano	Posuvná dvířka	Ano
------------------	-----	----------------	-----

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	36 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	50 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36.6	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	72 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.7
Účinnost osvětlení (LE)	68.2 lux/W	Třída energetické účinnosti	39.7
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	421 m³/h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	61.1 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	422 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	E	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	135 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	333 m³/h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	649 m³/h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	150 lux
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	797 m³/h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA



Elektrické připojení

Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
---------------	----------

Typ baterie	Alkalický oxid manganičitý (Zn/MnO ₂)	Power supply cable length	1500 mm
Jmenovitý výkon elektrického připojení	282 W	Zástrčka	Ne
Stávající	1 A		
Napětí	220-240 V		

Také k dispozici


Alternative colours available	White, Cream, Blue, Red	Available colours	KFAB75WH-KFAB75CR- KFAB75UJ-KFAB75RD
----------------------------------	-------------------------	-------------------	---

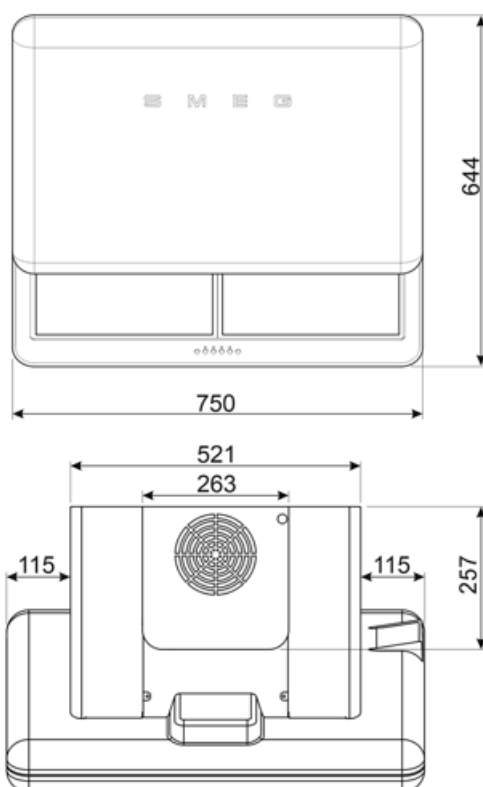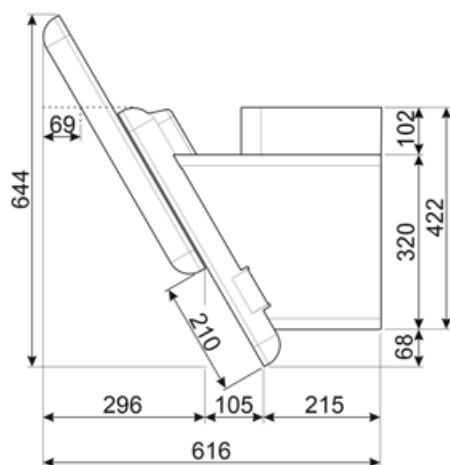

Compatible Accessories

FLTSI

Filtry s aktivním uhlím Sada 2 kusy



KITCMNFABBL

Coppia di Camini (2 kusy) Rozměr 550 min, 1035 max (263 x 257 mm)
KFAB75BL ČERNÁ



Symbols glossary

	Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.		Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
	Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.		A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání		