

# KFAB75BL



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709224868
Produktbreite	75 cm
Ästhetik	50's Style
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard






## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	280 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

## Serienzubehör



Fernbedienung	Ja	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja		

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	36 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36,6	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,7
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,2 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	39,7
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	421 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	61,1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	422 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	135 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	333 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	649 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	150 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	797 m <sup>3</sup> /h		

**A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa)** 67 dBA




## Elektrischer Anschluss

<b>Typ Batterie</b>	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	282 W	<b>Länge Netzkabel</b>	1500 mm
<b>Absicherung</b>	1 A	<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Spannung</b>	220-240 V		

## Zusätzlich verfügbar

**Weitere Farbvarianten** Weiß, Creme, Union Jack,  
Rot


**Weitere Farbvarianten** KFAB75WH-KFAB75CR-  
KFAB75UJ-KFAB75RD

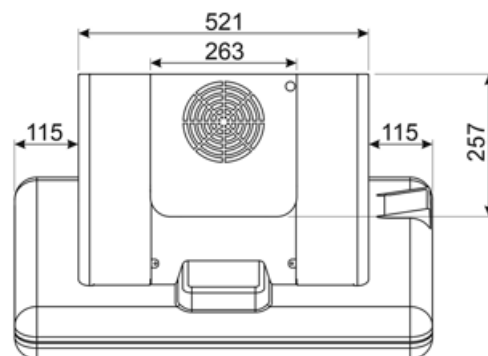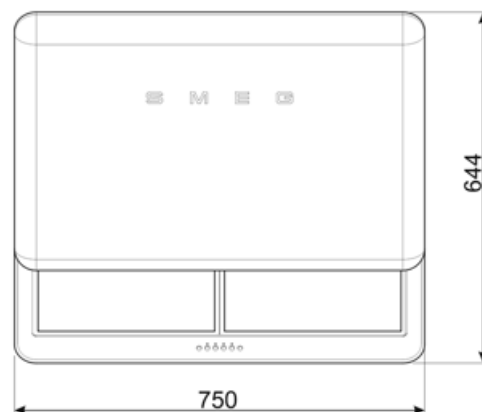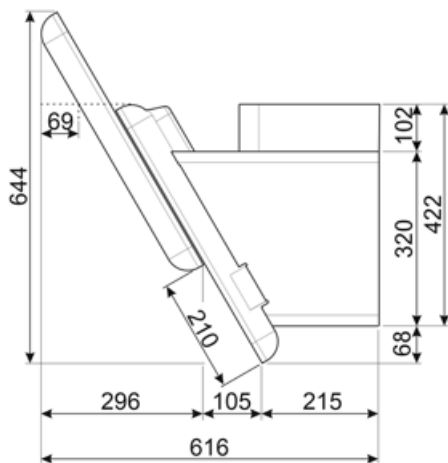

---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLTSI








Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITCMNFABBL

Kaminschachtaufsatz für Abluft  
(Oberteil), 740 mm, Schwarz, für  
Wandhaube 50` s Style KFAB75BL,  
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035  
mm.

## Symbolverzeichnis

- |                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit                                                 |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen           |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an                                 |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                   |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung                                 |                                                                                   |                                                                                                                |