

KFAB75BL

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709224868
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Черный
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	---------------------------------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь	
Тип подсветки	Светодиодный	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм	
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм	
Максимальная производительность	820 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм	
Мощность мотора	280 Вт	Обратный клапан	Да	
Количество фильтров	3			

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

Аксессуары в комплекте



Пульт дистанционного управления Да
Заслонка Да

Угольный фильтр в комплекте Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) 36 кВт/год

Класс энергоэффективности A+

Гидродинамическая эффективность 36,6

Класс гидродинамической эффективности A

Эффективность освещения 68,2 lux/W

Класс эффективности освещения A

Жироулавливающая эффективность 61,1 %

Класс жироулавливающей эффективности E

Производительность на минимальной скорости 333 м³/ч

Производительность на максимальной скорости 649 м³/ч

Производительность в интенсивном режиме 797 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости 50 дБ(А)

Акустическое давление на максимальной скорости 67 дБ(А)

Акустическое давление при интенсивном режиме 72 дБ(А)

Коэффициент увеличения времени 0,7

Индекс энергоэффективности 39,7

Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 421 м³/ч

Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 422 Pa

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 135 Вт

Номинальная мощность системы освещения 2 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности 150 lux

Средняя освещенность варочной поверхности

Максимальный уровень шума 67 дБ(А)

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO ₂)	Частота тока	50-60 Гц
Номинальная мощность	282 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Сила тока	1 А	Тип электрической вилки	Нет
Напряжение	220-240 В		




Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Кремовый, Синий, Красный

Другие доступные цвета

KFAB75WH-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

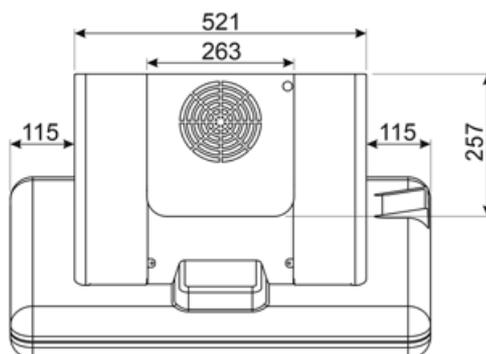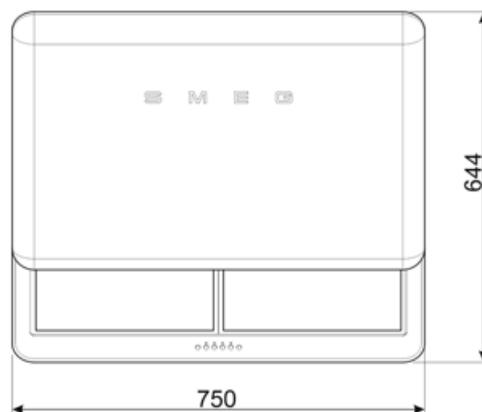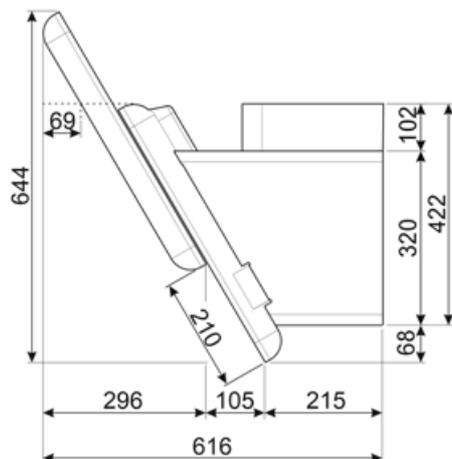

Совместимые Аксессуары

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABBL

Воздуховод (2 штуки) Размеры (550 мин.-1035 макс.)x263x257 мм
KFAB75BL Черный



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Угльные фильтры: удаление воздуха через угльные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.