

KFAB75CR



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Vertikal, kopffrei |
| Umluft/Abluftbetrieb | Umluftbetrieb |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Oberfläche lackiert |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709224875 |
| Produktbreite | 75 cm |
| Ästhetik | 50's Style |
| Farbe | Creme |
| Oberfläche | Hochglanz |
| Markenlogo | Standard |






Bedienelemente

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Elektronische Tasten | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |
| Timerfunktion |  |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------------------|
|    | | | |
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Art der Fettfilter | Edelstahl, geschirrspülergeeignet |
| Art der Beleuchtung | LED | Filterwechselanzeige | Ja |
| Beleuchtungsleistung | 1 W | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 820 m ³ /h | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 650 mm |
| Motorleistung | 280 W | Luftrückschlagklappe | Ja |
| Anzahl der Fettfilter | 3 | | |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 333 | 50 |
| Leistungsstufe 2 | 477 | 59 |
| Leistungsstufe 3 | 649 | 67 |
| Intensiv | 797 | 72 |

Serienzubehör



| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Fernbedienung | Ja | Aktivkohlefilter im Lieferumfang | Ja |
| Automatisch ausfahrbares Filtersystem | Ja | | |

Technische Daten / Energielabel



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 36 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 50 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A+ | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 67 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 36.6 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 72 dBA |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | A | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0.49 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 68.2 lux/W | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 39.7 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 421 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 61.1 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 422 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | E | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 135 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 333 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 649 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 150 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 797 m ³ /h | | |




**A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa)** 67 dBA

Elektrischer Anschluss


| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------|
| Typ Batterie | Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂) | Frequenz | 50-60 Hz |
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 282 W | Länge Netzkabel | 1500 mm |
| Absicherung | 1 A | Netzstecker | Nein |
| Spannung | 220-240 V | | |

Zusätzlich verfügbar

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Weitere Farbvarianten | Weiß, Schwarz, Union Jack, Rot | Weitere Farbvarianten | KFAB75WH-KFAB75BL- KFAB75UJ-KFAB75RD |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|

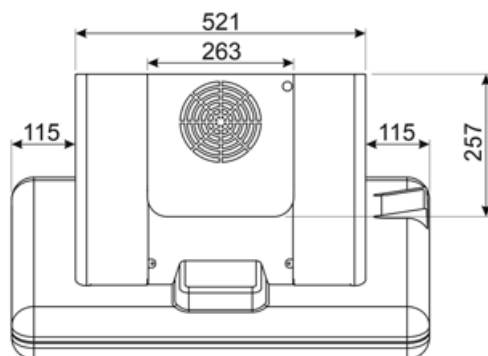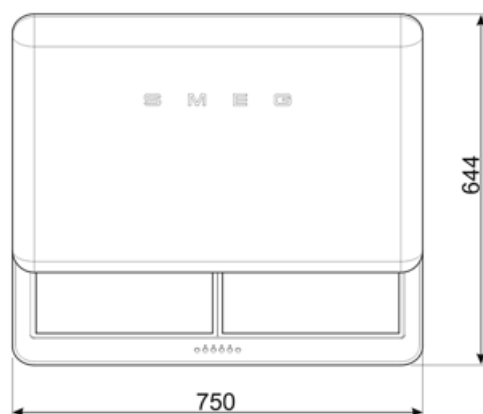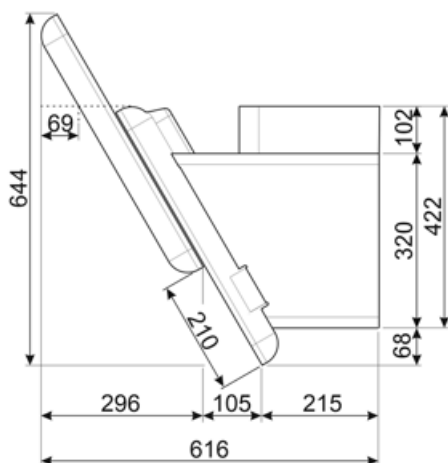

Kompatibel Zubehör



FLTSI








Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNFABCR

Kaminschachtaufsatz für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Creme, für
Wandhaube 50` s Style KFAB75CR,
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035
mm.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | | |