

KFAB75CR



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709224875
Produktbreite	75 cm
Ästhetik	50's Style
Farbe	Creme
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard







Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

					
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet		
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja		
Beleuchtungsleistung	1 W	Filterwechselanzeige	Ja		
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm		
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m ³ /h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm		
Motorleistung	280 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm		
Anzahl der Fettfilter	3	Luftrückschlagklappe	Ja		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

Serienzubehör

Fernbedienung	Ja	Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja
---------------	----	---------------------------------------	----

Technische Daten / Energielabel






Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	36 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.6	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.49
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68.2 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	39.7
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	421 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	61.1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	422 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	135 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	333 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	649 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	150 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	797 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss


Typ Batterie	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂)	Frequenz	50-60 Hz
Elektr. Gesamtanschlußwert	282 W	Länge Netzkabel Netzstecker	1500 mm Nein
Absicherung	1 A		
Spannung	220-240 V		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz, Union Jack, Rot	Weitere Farbvarianten	KFAB75WH-KFAB75BL- KFAB75UJ-KFAB75RD
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------	---

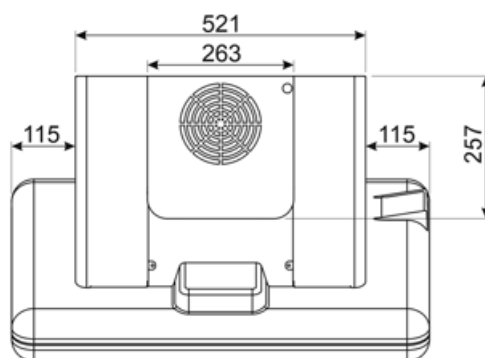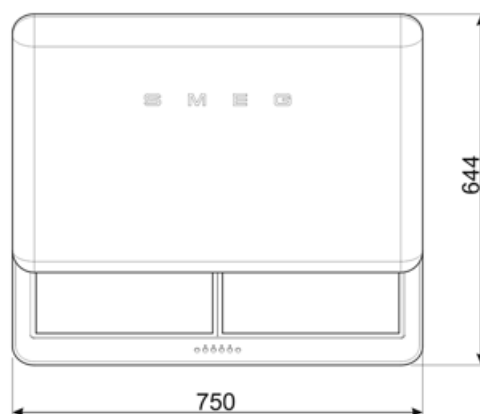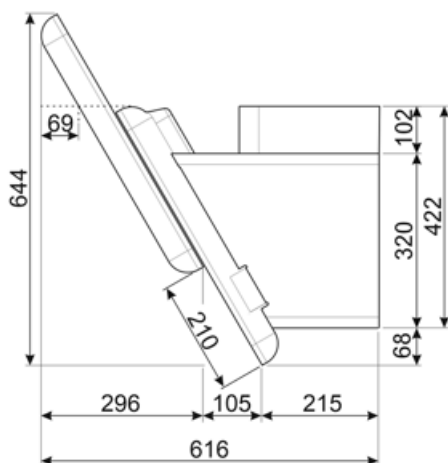

Kompatibel Zubehör



FLTSI








Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNFABCR

Kaminschachtaufsatz für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Creme, für
Wandhaube 50` s Style KFAB75CR,
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035
mm.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | | |