

KFAB75CR

Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube Vertikal, kopffrei

Umluftbetrieb Umluft/Abluftbetrieb

Elektronische Steuerung Ja

Material Oberfläche lackiert

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709224875

Produktbreite 75 cm Ästhetik 50's Style Farbe Creme Oberfläche Hochglanz Markenlogo Standard



Bedienelemente

Farbe der LED-Art der Bedienung Elektronische Tasten Weiß Beleuchtung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Timerfunktion



Technische Eigenschaften









2 Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung **LED** Beleuchtungsleistung 1 W Skala der Licht-4000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

280 W Motorleistung Anzahl der Fettfilter 3

Art der Fettfilter

Edelstahl, geschirrspülergeeignet

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

Filterwechselanzeige

Ja Durchmesser für 150 mm

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 650 mm zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe

Ja

SMEG SPA 28.11.2025



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

Serienzubehör

Fernbedienung Ja Automatisch Ja

ausfahrbares Filtersystem

Technische Daten / Energielabel

A (*)		
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	36 kWh/Jahr	A-b Luft
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	nied (SP
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.6	A-b Luft
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α	max (SP A-b
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68.2 lux/W	Luft
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α	Zeit (f)
Fettabscheidegrad (GFEhood)	61.1 %	Ene (EEI
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	Е	Vol Bes Sta
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	333 m³/h	Dru Bes
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	649 m³/h	Elek Eing Bes
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	797 m³/h	Belo Dur
		Aus

A-bewertete	50 dBA
Luftschallemission bei	
niedrigster Stufe	
(SPEmin)	
A-bewertete	67 dBA
Luftschallemission bei maximaler Stufe	
(SPEmax)	
A-bewertete	72 dBA
Luftschallemission bei	72 UDA
Intensivstufe (SPEboost)	
Zeitverlängerungsfaktor	0.49
(f)	
Energieeffizienzindex	39.7
(EEI hood)	
Volumenstrom im	421 m³/h
Bestpunkt (Qbep)	
Statistischer	422 Pa
Druckunterschied im	
Bestpunkt (Pbep)	405.44
Elektrische	135 W
Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche	150 lux
Ausleuchtung des	150 lux
Arbeitsbereiches	
(Emiddle)	
A-bewertete	67 dBA

SMEG SPA 28.11.2025

(Lwa)

Luftschallemission bei höchster Einstellung



Elektrischer Anschluss

Typ Batterie Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)

Elektr. 282 W

Gesamtanschlußwert

Absicherung 1 A


Spannung 220-240 V Frequenz 50-60 Hz Länge Netzkabel 1500 mm


Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Union Jack,

Weitere Farbvarianten

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD



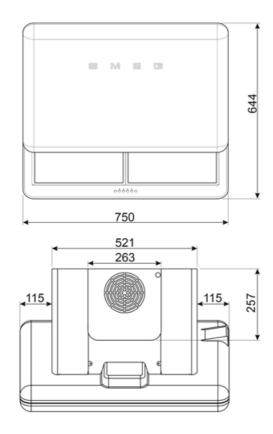

SMEG SPA 28.11.2025



Kompatibel Zubehör

FLTSI



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

KITCMNFABCR

Kaminschachtaufsatz für Abluft (Oberteil), 740 mm, Creme, für Wandhaube 50`s Style KFAB75CR, Gesamthöhe min. 550 – max. 1035

SMEG SPA 28.11.2025



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung

SMEG SPA 28.11.2025