

KFAB75CR

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Vertikal, kopffrei |
| Umluft/Abluftbetrieb | Umluftbetrieb |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Material | Oberfläche lackiert |
| Art des Edelstahls | Gebürstet |
| EAN-Code | 8017709224875 |
| Produktbreite | 75 cm |
| Ästhetik | 50's Style |
| Farbe | Creme |
| Oberfläche | Hochglanz |
| Markenlogo | Standard |




Bedienelemente

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Elektronische Tasten | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|

Programme / Funktionen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe |  |
| Timerfunktion |  |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--|----------|---|------------------------------------|
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Art der Fettfilter | Edelstahl, geschrirrspülergeeignet |
| Art der Beleuchtung | LED | Aktivkohlefilter im Lieferumfang | Ja |
| Beleuchtungsleistung | 1 W | Filterwechselanzeige | Ja |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 K | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 820 m³/h | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Motorleistung | 280 W | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 650 mm |
| Anzahl der Fettfilter | 3 | Luftrückschlagklappe | Ja |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 333 | 50 |
| Leistungsstufe 2 | 477 | 59 |
| Leistungsstufe 3 | 649 | 67 |
| Intensiv | 797 | 72 |

Serienzubehör

| | | | |
|---------------|----|--|----|
| Fernbedienung | Ja | Automatisch ausfahrbables Filtersystem | Ja |
|---------------|----|--|----|

Technische Daten / Energielabel


| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------|
|  A+ | Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 36 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 50 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A+ | | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 67 dBA |
| Fluidodynamische Effizienz (FDEhood) | 36,6 | | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 72 dBA |
| Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood) | A | | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0,49 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 68,2 lux/W | | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 39,7 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 421 m ³ /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 61,1 % | | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 422 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | E | | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 135 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 333 m ³ /h | | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 649 m ³ /h | | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 150 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 797 m ³ /h | | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------|
| Typ Batterie | Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂) | Frequenz | 50-60 Hz |
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 282 W | Länge Netzkabel | 1500 mm |
| Absicherung | 1 A | Netzstecker | Nein |
| Spannung | 220-240 V | | |

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Union Jack, Rot **Weitere Farbvarianten** KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD

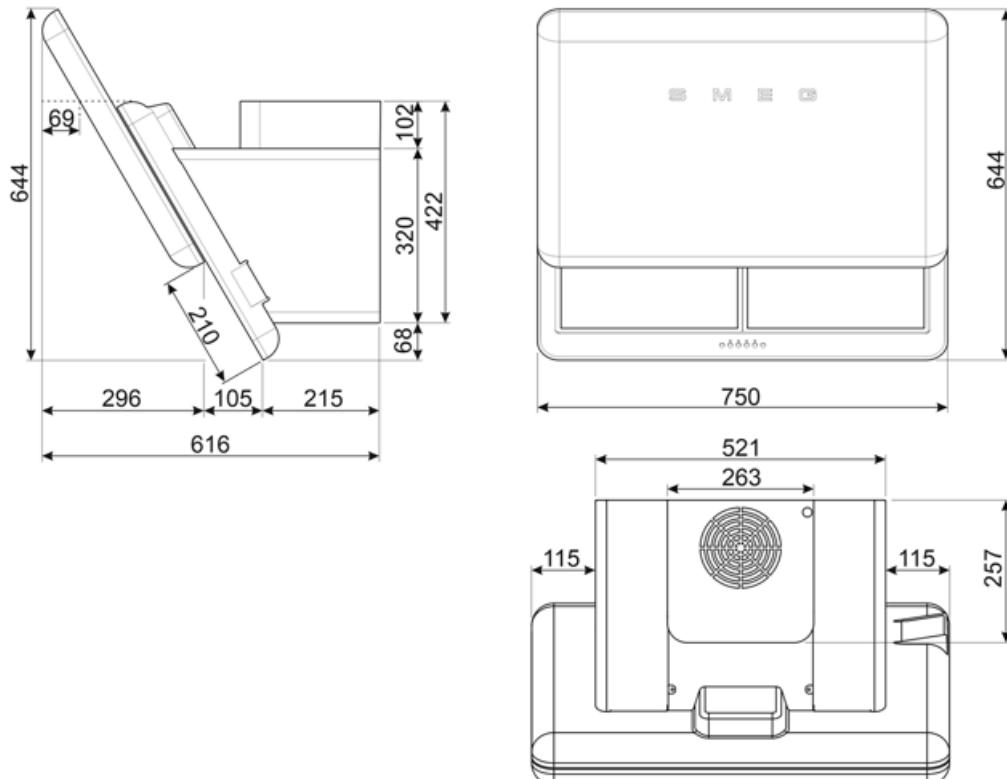

Kompatibel Zubehör



FLTSI

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNFABCR

Kaminschachtaufsatz für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Creme, für
Wandhaube 50's Style KFAB75CR,
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035
mm.

Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |  Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |  Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen |
|  Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | |