

KFAB75CR

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 זוויתי
 הזרמה
 כן
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709224875
 75 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע

סגנון שנות החמישים
 שמנת

גימור
 Logo

מבריק
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
 תאורה (°K)
 קיבולת מרבית של יציאה 820 m³/h
 חופשית
 הספק מנוע 280 W

מסננים נגד שומן
 מסנני פחם כלולים כן
 מחוון החלפת מסנן כן
 פתח אוורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm
 שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים

A*

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36.6	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0.7 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.49
יעילות תאורה (LE)	68.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	39.7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	421 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61.1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm
מתח	220-240 V		




זמין גם

Alternative colours available


White, Black, Blue, Red

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75UJ-KFAB75RD

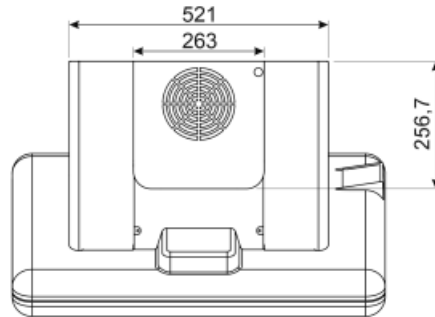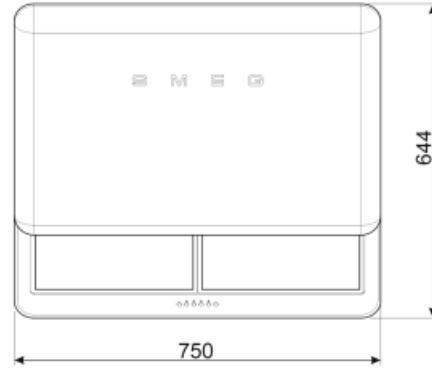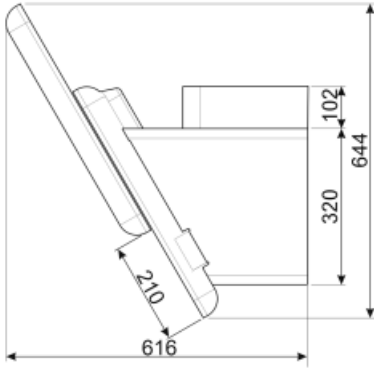

Not included accessories



FLTSI

מסנני פחם 2 יח' לערכה



KITCMNFABCR

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257 mm)
KFAB75CR PANNA

Symbols glossary (TT)

 <p>A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>	 <p>מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.</p>
 <p>כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.</p>	 <p>מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.</p>
 <p>נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.</p>	 <p>תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.</p>
 <p>הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.</p>	