

## KFAB75CR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád           | Hood                       |
| Páraelszívó típusa     | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design                 | Döntött                    |
| Elszívás               | Keringetés                 |
| Elektronikus vezérlés  | Igen                       |
| Anyag                  | Festett anyag              |
| Acél típusa            | Szálcsiszolt               |
| EAN kód                | 8017709224875              |
| Páraelszívó szélessége | 75 cm                      |



## Küllem

|               |                         |                |         |
|---------------|-------------------------|----------------|---------|
| Design család | 50-es évek retro stílus | Felületkezelés | Fényes  |
| Szín          | Bézs                    | Logo           | Applied |

## Kezelő elemek

|                  |                     |           |       |
|------------------|---------------------|-----------|-------|
| Vezérlőbeállítás | Elektronikus gombok | LED színe | Fehér |
|------------------|---------------------|-----------|-------|

## Programok / Funkciók

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sebességek száma          | 3 |
| Intenzív sebesség         |   |
| Időbeállítási lehetőségek |   |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

|  |   |                       |  |                                       |                   |
|--|---|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
|  | Lámpák száma                              | 2                     |  | Zsírszűrők                            | Rozsdamentes acél |
|  | Világítás típusa                          | LED                   |  | Aktívszén-szűrők<br>mellékelve        | Igen              |
|  | Fényerősség                               | 1 W                   |  | Szűrőcsere visszajelző                | Igen              |
|  | Világos<br>színhőmérsékleti skála<br>(°K) | 4000 °K               |  | Szellőzőnyílás                        | 150 mm            |
|  | Szabad kimenet<br>maximális kapacitása    | 820 m <sup>3</sup> /h |  | Minimális távolság a<br>GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm            |


|                   |       |   |        |
|-------------------|-------|---|--------|
| Motorteljesítmény | 280 W | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szűrők száma      | 3     | Visszacsapó szelep                          | Igen   |

|                    | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 333                                     | 50                            |
| 2. sebességfokozat | 477                                     | 59                            |
| 3. sebességfokozat | 649                                     | 67                            |
| Intenzív sebesség  | 797                                     | 72                            |

## Mellékelt tartozékok

|             |      |          |      |
|-------------|------|----------|------|
| Távirányító | Igen | Tolóajtó | Igen |
|-------------|------|----------|------|

## Teljesítmény / Energiacímke

|   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
|  Éves energiafogyasztás (AEchood) | 36 kWh/a   | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)  | 67 dBA   |
| Energiahatékonysági osztály (EGK)   | A+         | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) | 72 dBA   |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)   | 36,6       | Energiafogyasztás készüléti üzemmódban (Ps)   | 0,7 W    |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)   | A          | Időnövekedési tényező (F)   | 0,49     |
| Világításhatékonyság (LE)   | 68,2 lux/W | Energiahatékonysági mutató  | 39,7     |
| Világításhatékonysági osztály (LEC)   | A          | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)                          | 421 m³/h |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE)   | 61,1 %     | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)                                     | 422 Pa   |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)   | E          | Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)                   | 135 W    |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)  | 333 m³/h   |   |          |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)   | 649 m³/h   |   |          |
| Légáramlás extra sebességen (Qboost)  | 797 m³/h   |   |          |

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)

50 dBA

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)

2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)

150 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)

67 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke

282 W

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Jelenlegi

1 A

Tápkábel hossza

1500 mm

Feszültség

220-240 V




## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Black, Blue, Red

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD

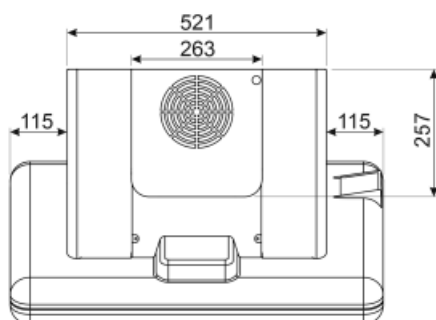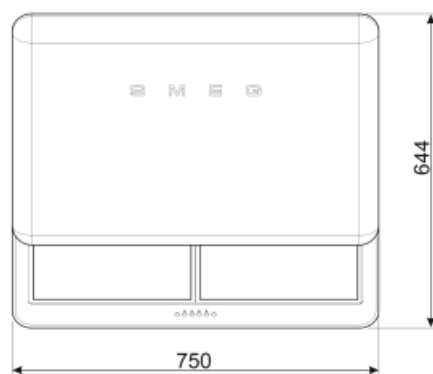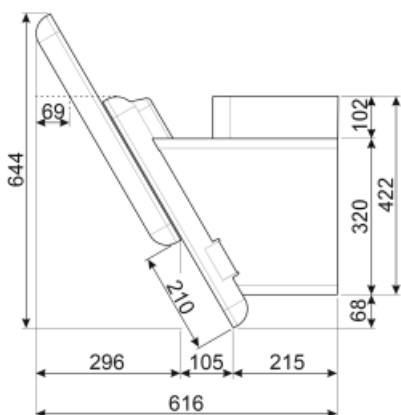


---

## Not included accessories

---

### FLTSI

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db










### KITCMNFABCR

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni  
550 min 1035 max (263 \* 257 mm)  
KFAB75CR PANNA



## Symbols glossary (TT)

-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.