

# KFAB75CR

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád           | Páraelszívó                |
| Páraelszívó típusa     | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design                 | Döntött                    |
| Elszívás               | Keringetés                 |
| Elektronikus vezérlés  | Igen                       |
| Anyag                  | Festett anyag              |
| Acél típusa            | Szálcsiszolt               |
| EAN kód                | 8017709224875              |
| Páraelszívó szélessége | 75 cm                      |
| Design család          | 50-es évek retro stílus    |
| Szín                   | Bézs                       |
| Felületkezelés         | Fényes                     |
| Logo                   | 3D                         |



## Kezelő elemek

|          |                     |           |       |
|----------|---------------------|-----------|-------|
| Vezérlés | Elektronikus gombok | LED színe | Fehér |
|----------|---------------------|-----------|-------|

## Program/Funkciók

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Fokozatok száma           | 3 |
| Intenzív sebesség         |   |
| Időbeállítási lehetőségek |   |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|  |                       |   |                   |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Világítás száma                          | 2                     | Zsírszűrők                                  | Rozsdamentes acél |
| Világítás típusa                         | LED                   | Szűrőcsere figyelmeztetés                   | Igen              |
| Világítás teljesítménye                  | 1 W                   | Kivezető nyílás                             | 150 mm            |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K)     | 4000 K                | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL          | 650 mm            |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 820 m <sup>3</sup> /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm            |
| Motorteljesítmény                        | 280 W                 | Visszacsapó szelep                          | Igen              |
| Szűrők száma                             | 3                     |   |                   |

Légszállítás IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]

Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| 1. sebességfokozat | 333 | 50 |
| 2. sebességfokozat | 477 | 59 |
| 3. sebességfokozat | 649 | 67 |
| Intenzív sebesség  | 797 | 72 |

## Mellékelt tartozékok



|                          |      |                  |      |
|--------------------------|------|------------------|------|
| Távirányító              | Igen | Aktívszén-szűrők | Igen |
| Motorizált nyitórendszer | Igen | mellékelve       |      |

## Teljesítmény / Energiacímke



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood)                   | 36 kWh/a              | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)          | 50 dBA                |
| Energihatékonysági osztály (EEC)                   | A+                    | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)          | 67 dBA                |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)               | 36,6                  | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 72 dBA                |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)         | A                     | Időtartam-növelő tényező (F)  | 0,49                  |
| Megvilágítási hatékonyság (LE)                     | 68,2 lux/W            | Energihatékonysági mutató   | 39,7                  |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)           | A                     | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)   | 421 m <sup>3</sup> /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)                    | 61,1 %                | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)   | 422 Pa                |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)          | E                     | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)                                | 135 W                 |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)              | 333 m <sup>3</sup> /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)   | 2 W                   |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)              | 649 m <sup>3</sup> /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)                                | 150 lux               |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 797 m <sup>3</sup> /h |   |                       |

Zajtjeljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) 67 dBA

## Elektromos csatlakozás

|  |  |                 |          |
|--|--|-----------------|----------|
| Elem típusa                            | Lúgos-mangán-dioxid (Zn/MnO <sub>2</sub> ) | Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 282 W                                      | Tápkábel hossza | 1500 mm  |
| Áramerősség                            | 1 A  | Csatlakozódugó  | Nem      |
| Feszültség                             | 220-240 V                                  |                 |          |



## Szintén elérhető

Alternative colours available

Fehér, Fekete, Blue, Red

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD

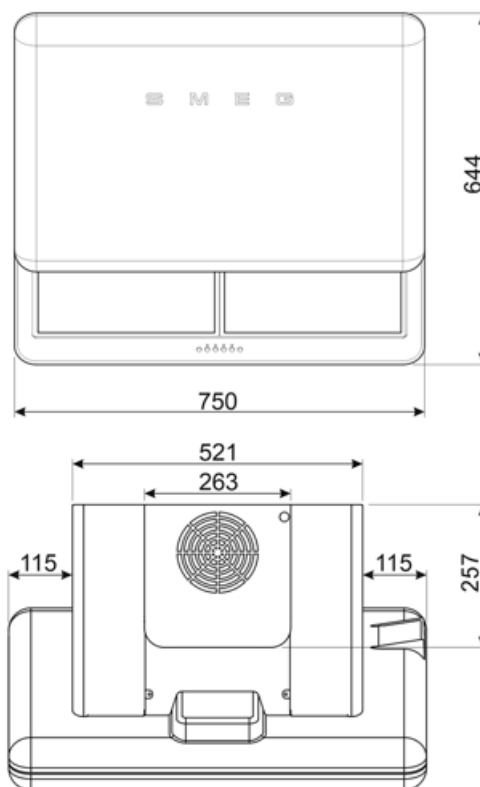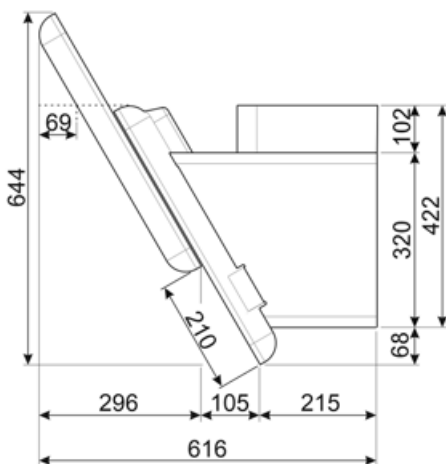


---

## Compatible Accessories

---

### FLTSI

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db










### KITCMNFABCR

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni  
550 min 1035 max (263 \* 257 mm)  
KFAB75CR PANNA



## Symbols glossary

-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.