

KFAB75RD

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709224882
Produktbreite	75 cm



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Oberfläche	Hochglanz
Farbe	Rot	Markenlogo	Standard





Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

				Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
				Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
				Beleuchtungsleistung	1 W	Filterwechselanzeige	Ja
				Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Motorleistung 280 W

Anzahl der Fettfilter 3

Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld 650 mm

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

Serienzubehör

Fernbedienung Ja

Automatisch ausfahrbares Filtersystem Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) 36 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) 36,6

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) A

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) 68,2 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}) A

Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) 61,1 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) E

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}) 333 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}) 649 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q_{boost}) 797 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}) 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE_{boost}) 72 dB(A)

Energieverbrauch im Stand-by Modus (P_s) 0,49 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,7

Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) 39,7

Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}) 421 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}) 422 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}) 135 W

Beleuchtungsleistung 2 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E_{middle}) 150 lux

A-bewertete
Luftschallemission bei
niedrigster Stufe (SPEmin) 50 dB(A)

A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa) 67 dB(A)

Elektrischer Anschluss



Elektr.
Gesamtanschlußwert 282 W
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 1500 mm


Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Creme,
Union Jack

Weitere Farbvarianten KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75CR-KFAB75UJ

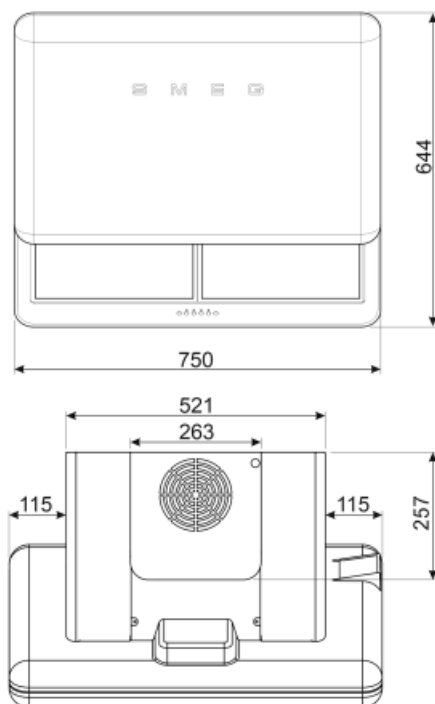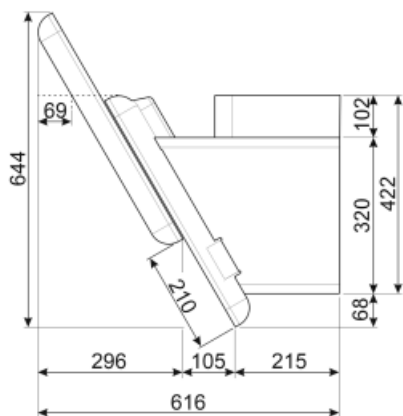

Sonderzubehör



FLTSI








Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITCMNFABRD

Kaminschachtaufsatz für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Rot, für
Wandhaube 50` s Style KFAB75RD,
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035
mm.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | | |