

KFAB75RD

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
זוויתי
הזרמה
כך
חומר צבוע
מוברש
8017709224882
75 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

סגנון שנות החמישים
אדום

גימור
Logo

מבריק
Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות


מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

הספק מנוע

280 W

מסננים נגד שומן

נירוסטה

מסנני פחם כלולים

כן

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

650 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,6	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	68,2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	39,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	421 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m ³ /h		67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm
מתח	220-240 V		




זמין גם

Alternative colours available


White, Black, Cream, Blue

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75CR-KFAB75UJ

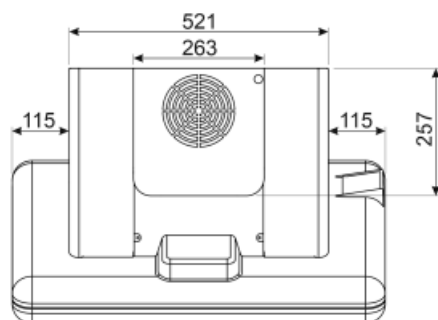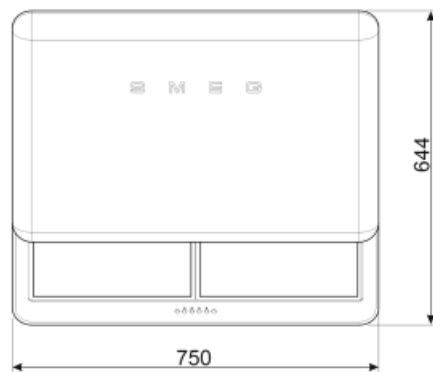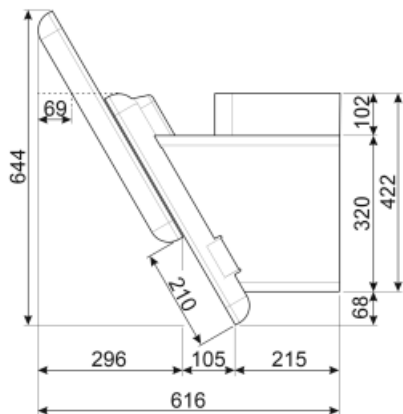

Not included accessories



FLTSI







מסנני פחם 2 יח' לערכה



KITCMNFABRD

Coppia camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257)
KFAB75RD ROSSA

Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|---|
|  A+
מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+
הביצועים. 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה
המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. | 
מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן
מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
| 
כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום
הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי
אוטומטי. | 
מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה
מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית. |
| 
נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. | 
תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות
שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של
המטבח. |
| 
הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה
במיוחד. | |