

KFAB75RD

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הזרמה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709224882
רוחב קולט האדים	75 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	גימור	מבריק
צבע	אדום	Logo	Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	נירוסטה
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	1 W	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	פתח אורור	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
הספק מנוע	280 W	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
מס' מסננים	3	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59

קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים






צריכת יעילות שנתית (AEC Hood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,6	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	68,2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	39,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	421 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m ³ /h		67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm
מתח	220-240 V		

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Cream, Blue	Available colours	KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ
-------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------------------

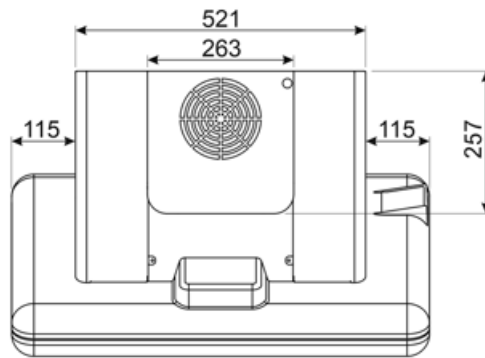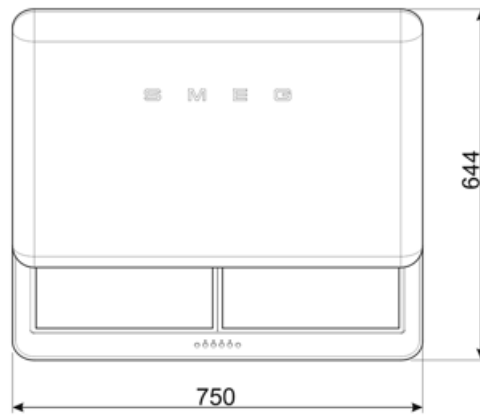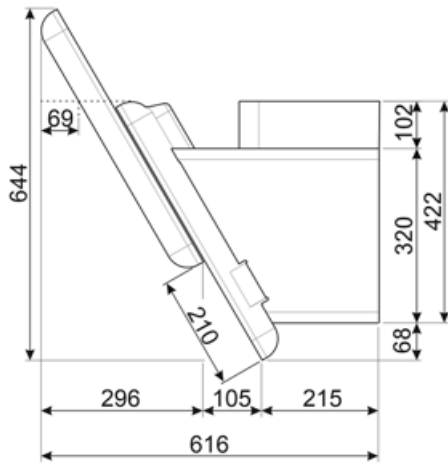

Not included accessories



FLTSI




מסנני פחם 2 יח' לערכה



KITCMNFABRD

Coppia camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257)
KFAB75RD ROSSA

Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|---|
|  A+
מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+
הביצועים. 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה
המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. | 
מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן
מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
| 
כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום
הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי
אוטומטי. | 
מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה
מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית. |
| 
נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. | 
תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות
שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של
המטבח. |
| 
הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה
במיוחד. | |