

KFAB75RD

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הזרמה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709224882
רוחב קולט האדים	75 cm
סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים
צבע	אדום
גימור	מבריק
Logo	Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים	LED צבע	לבן
--------------	-------------------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	נירוסטה
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	1 W	מחווך החלפת מסנן	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	פתח אורור	150 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	מרחק מינימלי מכריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	280 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	333	50

קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
יעילות תאורה (LE)	68.2 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0.7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	39.7
יעילות סינון שומן (GFE)	61.1 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	421 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	422 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	135 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	150 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

סוג סוללה	דו תחמוצת אלקליין-מנגן (Zn/MnO ₂)	תדר (Hz)	50-60 Hz
דירוג חיבור חשמלי זרם	282 W 1 A	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm לא
מתח	220-240 V		




זמין גם

Alternative colours available


White, Black, Cream, Blue

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75CR-KFAB75UJ

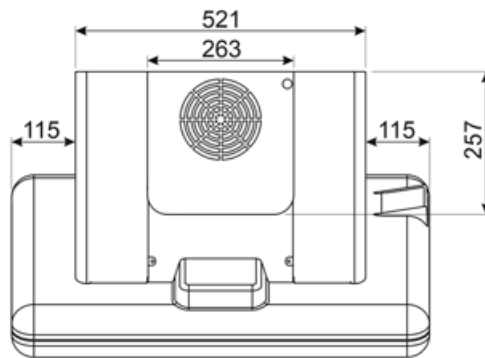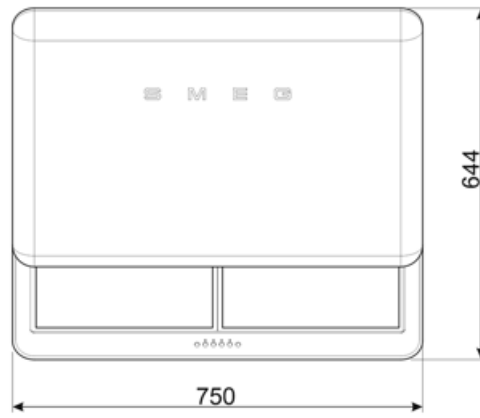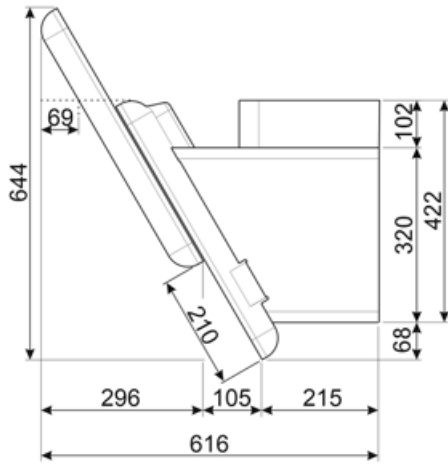

Compatible Accessories



FLTSI


מסנני פחם 2 יח' לערכה



KITCMNFABRD

Coppia camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257)
KFAB75RD ROSSA

Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  A+
מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. | 
מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
| 
כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. | 
מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית. |
| 
נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. | 
תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
| 
הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. | |