

KFAB75RD

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Resirkulasjon
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709224882
Hette bredde	75 cm



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Finish	Blank
Farge	Rød	Logo	Anvendt

Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------	-----------	------

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Fettfiltre	Rustfritt stål
Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
Lyseffekt	1 W	Indikator for filterbytte	Ja
Temperaturskala	4000 °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm

Motoreffekt	280 W	Tilbakeslagsventil	Ja
Antall filtre	3		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	333	50
Hastighet 2	477	59
Hastighet 3	649	67
Intensiv hastighet	797	72

Standardtilbehør

Fjernkontroll	Ja	Skyvedør	Ja
---------------	----	----------	----

Kapasitets-/energietikett

A+

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	36 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	67 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36.6	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	72 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Belysning Effektivitet (LE)	68.2 lux/W	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0.49 W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.7
Fett filtreringsutbytte (GFE)	61.1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	39.7
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	421 m³/h
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	333 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	422 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	649 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	135 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	797 m³/h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	50 dB(A)	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	150 lux
Emission på minimum hastighet (SPEmin)		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dB(A)

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	282 W
Strøm	1 A
Spenning	220-240 V




Frekvens	50-60 Hz
Lengde på ledning	1500 mm

Også tilgjengelig


Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sort, Creme, Blå
----------------------------	------------------------

Andre tilgjengelige fargekoder

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ

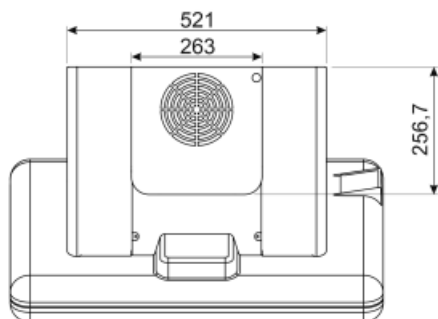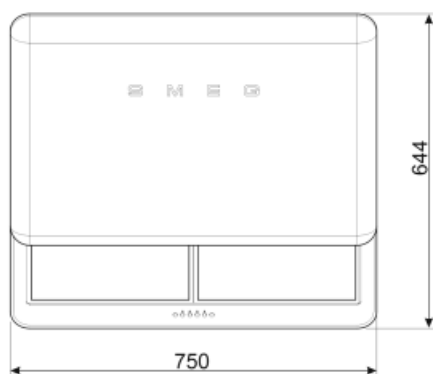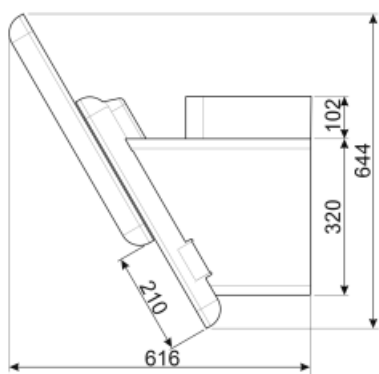

Not included accessories



FLTSI

Kullfilter Sett med 2 deler



KITCMNFABRD

Skorstein, par (2 stk.) mål 550 min
1035 max (263 * 257) KFAB75RD
RØD

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.