

KFAB75RD

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Przyścienny okap kuchenny
Design	Skośny
Pochłanianie	Recyrkulacja
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709224882
Szerokość	75 cm
Linia wzornicza	50's Style
Kolor	Czerwony
Wykończenie	Połysk
Logo	Wstawiane



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne	Kolor LED	Biały
-------------------	-------------------------	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

					
Liczba źródeł oświetlenia	2			Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Rodzaj oświetlenia	LED			Filtry węglowe w komplecie	Tak
Moc oświetlenia	1 W			Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K			Średnica komina	150 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h			Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc silnika	280 W			Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Liczba filtrów	3			Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	333	50
Prędkość 2	477	59
Prędkość 3	649	67
Prędkość intensywna	797	72

Akcesoria w standardzie

Zdalne sterowanie	Tak	Drzwi przesuwne	Tak
-------------------	-----	-----------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	36 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	50 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A+	Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	36.6	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.7
Wydajność oświetlenia (LEhood)	68.2 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	39.7
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	421 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	61.1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	422 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	135 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	333 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	649 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	150 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	797 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA



Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V
----------	-----------

Rodzaj baterii	Alkaliczna, cynkowo-manganowa (Zn/MnO ₂)	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Moc przyłączeniowa	282 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Natężenie prądu (A)	1 A		

Również dostępne


Dostępne wersje kolorystyczne	Biały, Czarny, Kremowy, Niebieski	Dostępne wersje kolorystyczne	KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

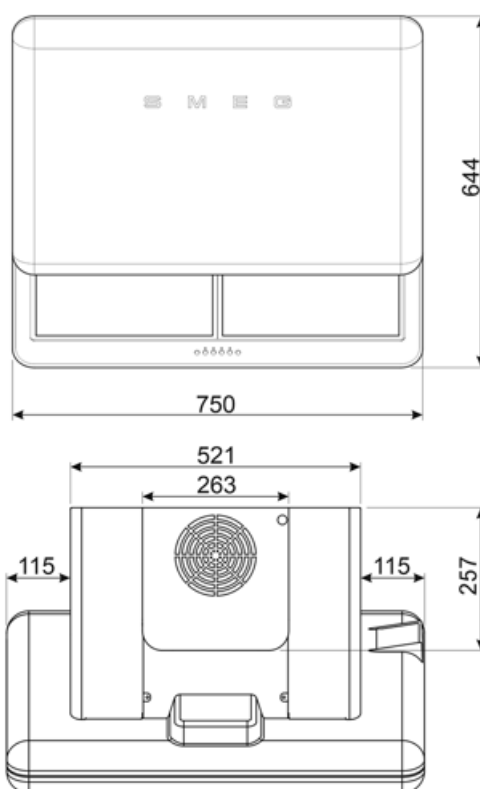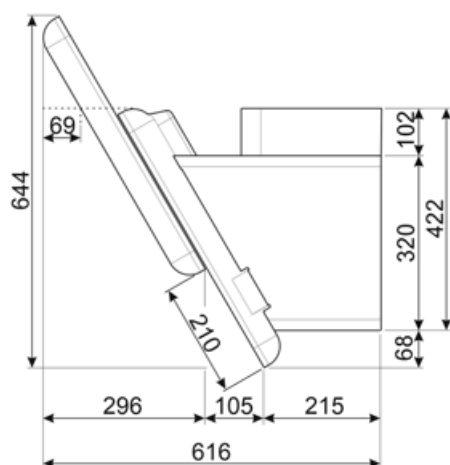

Kompatybilne Akcesoria

FLTSI

Filtr węglowy (2 szt.)



KITCMNFABRD

Przedłużenie komina (2 części).
Wymiary - min.550 mm, max. 1035
mm (263x257 mm). Pasujący do
okapu: KFAB75RD. Czerwony.



Słowniczek oznaczeń

	Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Filtr węglowy
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.		