

# KFAB75RD

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Скошенный
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим рециркуляции воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709224882
<b>Ширина (мм)</b>	75 см
<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.
<b>Цвет</b>	Красный
<b>Отделка</b>	Глянцевый
<b>Логотип</b>	Накладной




## Управление

<b>Управление</b>	Электронное управление (кнопки)	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Интенсивный режим</b>	
<b>Программирование времени</b>	

## Технические характеристики



<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип подсветки</b>	LED	<b>Угольный фильтр в комплекте</b>	Да
<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да
<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 K	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Максимальная производительность</b>	820 м³/ч	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	280 Вт	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Количество фильтров</b>	3	<b>Обратный клапан</b>	Да

	<b>Максимальная производительность [м³/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

## Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да Заслонка Да

## Производительность/ Энергопотребление






<b>Годовая энергоэффективность (AEChood)</b>	36 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)</b>	50 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	A+	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)</b>	67 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	36.6	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	72 дБ(А)
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	0.7
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	68.2 lux/W	<b>Индекс энергоэффективности</b>	39.7
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	421 м³/ч
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	61.1 %	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)</b>	422 Pa
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	E	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)</b>	135 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	333 м³/ч	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	649 м³/ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)</b>	150 lux
<b>Производительность в интенсивном режиме</b>	797 м³/ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(А)

## Электрическое подключение

<b>Тип аккумуляторной батареи</b>	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	282 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1500 мм
<b>Сила тока</b>	1 А	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

## Также доступны

<b>Другие доступные цвета</b>	Белый, Черный, Кремовый, Синий	<b>Другие доступные цвета</b>	KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

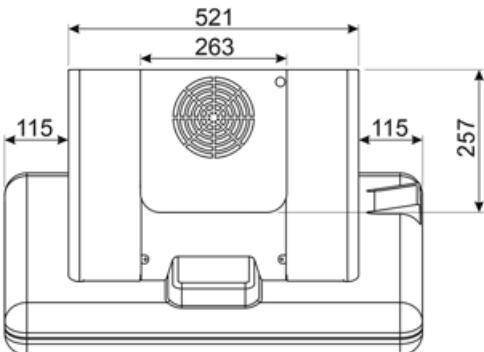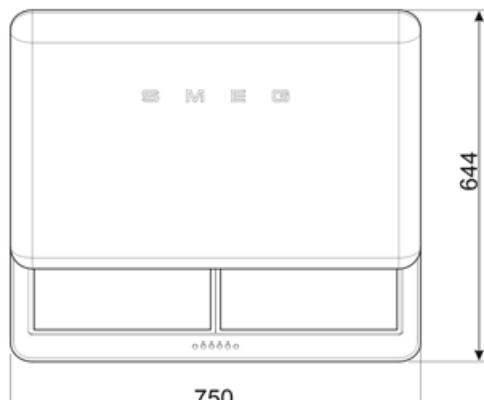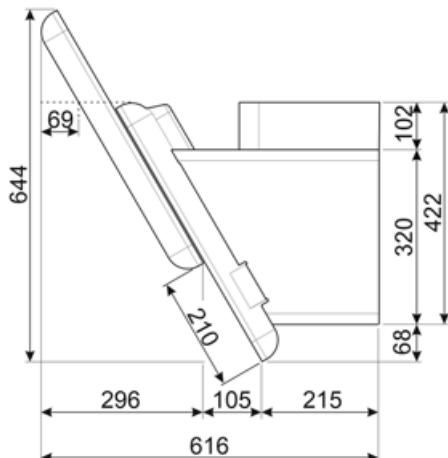

## Совместимые Аксессуары

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABRD

Воздуховод (2 штуки) Размеры (550

мин.-1035 макс.)x263x257 мм

KFAB75RD Красный



## Symbols glossary

- |   |  |
|---|--|
|  A+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.                           |
|  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.       |  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |
|  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.  |  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.  |
|  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.   |  |