

KFAB75UJ

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Familia | Campana |
| Tipo Campana | Decoración mural |
| Diseño | Inclinata |
| Filtración | Recirculación |
| Control electrónico | Sí |
| Material | Material pintado |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Código EAN | 8017709251475 |
| Ancho | 75 cm |
| Estética | 50's Style |
| Color | Decorado/Especial |
| Decoración/Color especial | Union Jack |
| Acabado | Brillante |
| Logo | Insertado |



Mandos

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------|--------|
| Regulación de mandos | Teclas electrónicas | Color Led | Blanco |
|----------------------|---------------------|-----------|--------|

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------------|---|
| N.º de velocidades | 3 |
| Velocidad intensiva | |
| Opciones de programación tiempo | |

Características técnicas



| | | | |
|--|----------|---|------------------|
| Nº de Luces | 2 | Filtros antigrasa | Acero inoxidable |
| Tipo de Luz | LED | Indicador cambio de filtros | Sí |
| Potencia luz | 1 W | Diámetro embocadura motor | 150 mm |
| Escala de temperatura de color (° K) | 4000 K | Distancia mínima de la encimera de gas | 650 mm |
| Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0) | 820 m³/h | Distancia mínima de la encimera eléctrica | 650 mm |
| Potencia motor | 280 W | Válvula de retención | Sí |
| Nº de Filtros | 3 | | |

Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]

| | | |
|---------------------|-----|----|
| Velocidad 1 | 333 | 50 |
| Velocidad 2 | 477 | 59 |
| Velocidad 3 | 649 | 67 |
| Velocidad intensiva | 797 | 72 |

Equipo accesorios incluidos



| | | | |
|------------------|----|-------------------------|----|
| Control remoto | Sí | Filtros carbón de serie | Sí |
| Puerta corredera | Sí | | |

Prestaciones/Etiqueta energética



| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Consumo anual (AEChood) | 36 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin) | 50 dBA |
| Clase eficiencia energética (EEC) | A+ | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 67 dBA |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | 36.6 | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) | 72 dBA |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) | A | Factor aumento de tiempo (F) | 0.7 |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE) | 68.2 lux/W | Índice de eficiencia energética primera cavidad | 39.7 |
| Eficiencia de iluminación (LEC) | A | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 421 m³/h |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE) | 61.1 % | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 422 Pa |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | E | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) | 135 W |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin) | 333 m³/h | Potencia normal sistema de luz (WI) | 2 W |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax) | 649 m³/h | Iluminación media sobre la superficie de cocción | 150 lux |
| Flujo de aire en posición reforzada Qboost) | 797 m³/h | | |



Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 67 dBA

Conexión eléctrica


| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Battery type | Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO ₂) | Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 282 W | Longitud del cable de alimentación | 1500 mm |
| Corriente | 1 A | Enchufe | No |
| Tensión | 220-240 V | | |

Disponible también

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Otros colores disponibles | Blanco, Negro, Crema, Rojo | Códigos de otros colores disponibles | KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

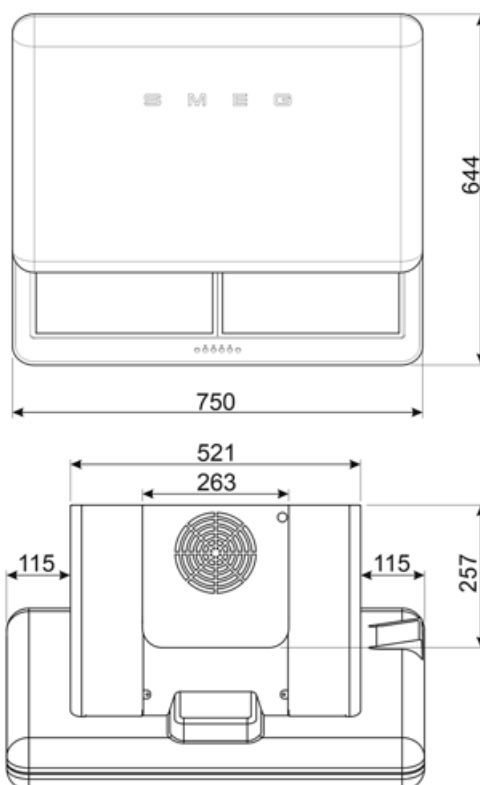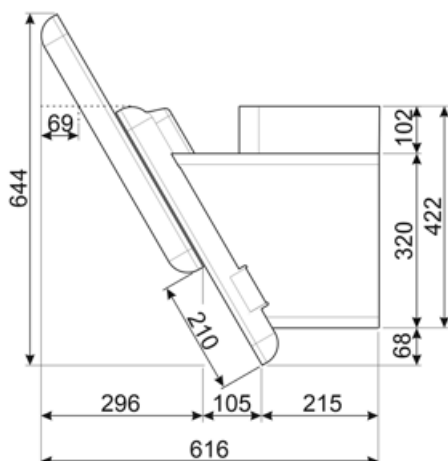

Accesorios Compatible



FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces



KITCMNFABUJ

Chimneys (2 pieces) Dimensions 550 min. 1035 max. (263x257) For KFAB75UJ Blue

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++ , para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.