KFAB75UJ

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Inclinata
Filtración	Recirculación
Control electrónico	Sí
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709251475
Ancho	75 cm
Estética	50's Style
Color	Decorado/Especial
Decoración/Color especial	Union Jack
Acabado	Brillante
Logo	Insertado



Mandos

Regulación de mandos	Teclas electrónicas	**Color Led**	Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	BOOST
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas

N° de Luces	2	**Filtros antigrasa**	Acero inoxidable
Tipo de Luz	LED	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Potencia luz	1 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	820 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	280 W	**Válvula de retención**	Sí
N° de Filtros	3		

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	333	50
Velocidad 2	477	59
Velocidad 3	649	67
Velocidad intensiva	797	72

Equipo accesorios incluidos



Control remoto	Sí	**Filtros carbón de serie**	Sí
Puerta corredera	Sí		

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	36 kWh/a	**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)**	50 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	A+	**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)**	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	36,6	**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)**	72 dBA
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	**Factor aumento de tiempo (F)**	0,7
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	68,2 lux/W	**Índice de eficiencia energética primera cavidad**	39,7
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	**Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)**	421 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	61,1 %	**Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)**	422 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E	**Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)**	135 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	333 m³/h		
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	649 m³/h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	797 m³/h		


Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	150 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica


Battery type	Dióxido de manganeso alcalino (Zn/MnO**l**)
Datos nominales de conexión eléctrica	282 W
Corriente	1 A
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No

Disponible también

Otros colores disponibles	Blanco, Negro, Crema, Rojo
Códigos de otros colores disponibles	KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD

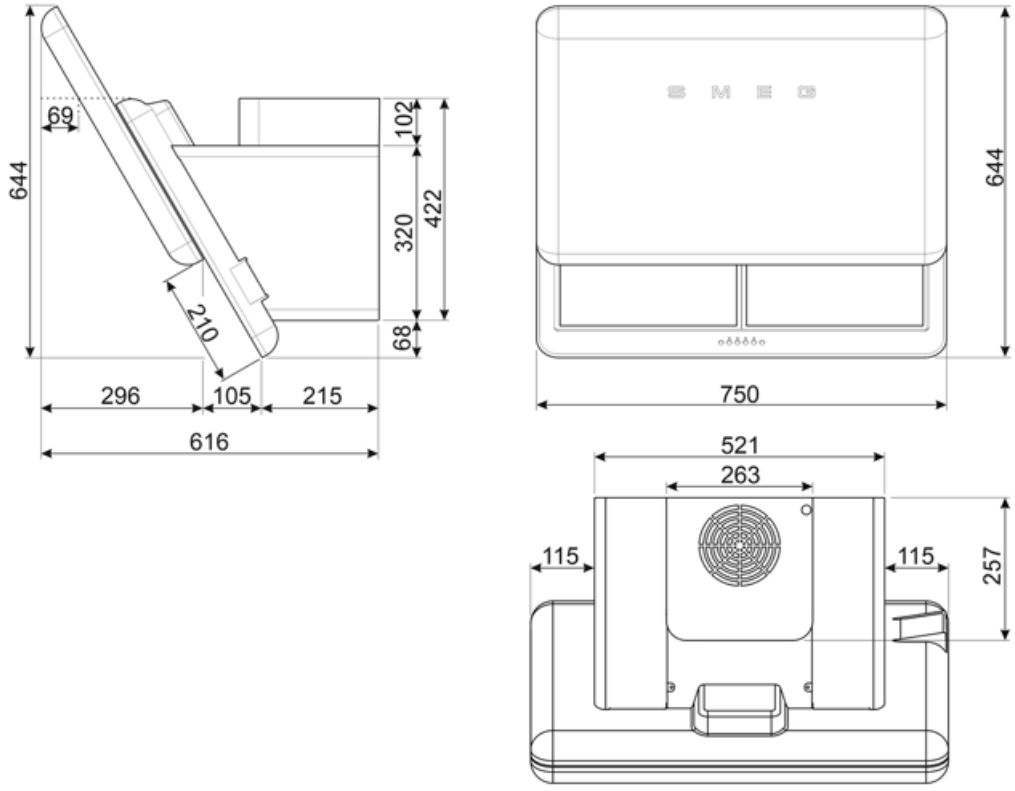

Accesorios Compatible



FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces



KITCMNFABUJ

Chimneys (2 pieces) Dimensions 550 min. 1035 max. (263x257) For KFAB75UJ Blue

Symbols glossary



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.