# KFAB75UJ

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | קולט אדים |
| **סוג** | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| **עיצוב** | זוויתי |
| **הוצאה** | הזרמה |
| **בקרה אלקטרונית** | כן |
| **חומר** | חומר צבוע |
| **סוג פלדה** | מוברש |
| **קוד EAN** | 8017709251475 |
| **רוחב קולט האדים** | 75 cm |
| **סדרה עיצובית** | סגנון שנות החמישים |
| **צבע** | מעוטר / מיוחד |
| **קישוט / צבע מיוחד** | יוניון ג'ק |
| **גימור** | מבריק |
| Logo | Applied |




## למשפחת תנורים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרות בקרות** | לחצנים אלקטרוניים | **צבע LED** | לבן |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' מהירויות** | 3 |
| **מהירות אינטנסיבית** | BOOST |
| **אפשרויות הגדרת זמן** | |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מס' נורות** | 2 | **מסננים נגד שומן** | נירוסטה |
| **סוג נורה** | LED | **מחוון החלפת מסנן** | כן |
| **הספק נורה** | 1 W | **פתח אוורור** | 150 mm |
| **סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)** | 4000 K | **מרחק מינימלי מכיריים גז** | 650 mm |
| **קיבולת מרבית של יציאה חופשית** | 820 m³/h | **מרחק מינימלי מכיריים חשמליות** | 650 mm |
| **הספק מנוע** | 280 W | **שסתום אל-חזור** | כן |
| **מס' מסננים** | 3 | | |

| | **קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]** | **רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 333 | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| קולטי אדים | 477 | 59 |
| קולטי אדים | 649 | 67 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 797 | 72 |

## אביזרים כלולים



| | | | |
|---|---|---|---|
| **שלט רחוק** | כן | **מסנני פחם כלולים** | כן |
| **דלת הזזה** | כן | | |

## תווית חשמל / ביצועים




| | | | |
|---|---|---|---|
| **צריכת יעילות שנתית (AEChood)** | 36 kWh/a | **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)** | 50 dBA |
| **דרגת יעילות אנרגטית** | A+ | | |
| **יעילות דינמית נוזלית (FDE)** | 36,6 | **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)** | 67 dBA |
| **קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)** | A | | |
| **יעילות תאורה (LE)** | 68,2 lux/W | **פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)** | 72 dBA |
| **קטגוריית יעילות תאורה (LEC)** | A | | |
| **יעילות סינון שומן (GFE)** | 61,1 % | **מקדם הארכת זמן (F)** | 0,7 |
| **קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)** | E | **אינדקס יעילות אנרגטית** | 39,7 |
| **זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)** | 333 m³/h | **קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)** | 421 m³/h |
| **זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)** | 649 m³/h | **לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)** | 422 Pa |
| **זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)** | 797 m³/h | **מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)** | 135 W |
| | | **צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)** | 2 W |
| | | **הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)** | 150 lux |
| | | **רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)** | 67 dBA |

## חיבור חשמלי


| | | | |
|---|---|---|---|
| **סוג סוללה** | דו תחמוצת אלקלייין-מנגן (Zn/MnO2 ) | **תדר (Hz)** | 50-60 Hz |
| | | **אורך כבל חשמל** | 1500 mm |
| **דירוג חיבור חשמלי** | 282 W | **תקע** | לא |
| **זרם** | 1 A | | |
| **מתח** | 220-240 V | | |

## זמין גם

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours available** | White, Black, Cream, Red | **Available colours** | KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD |

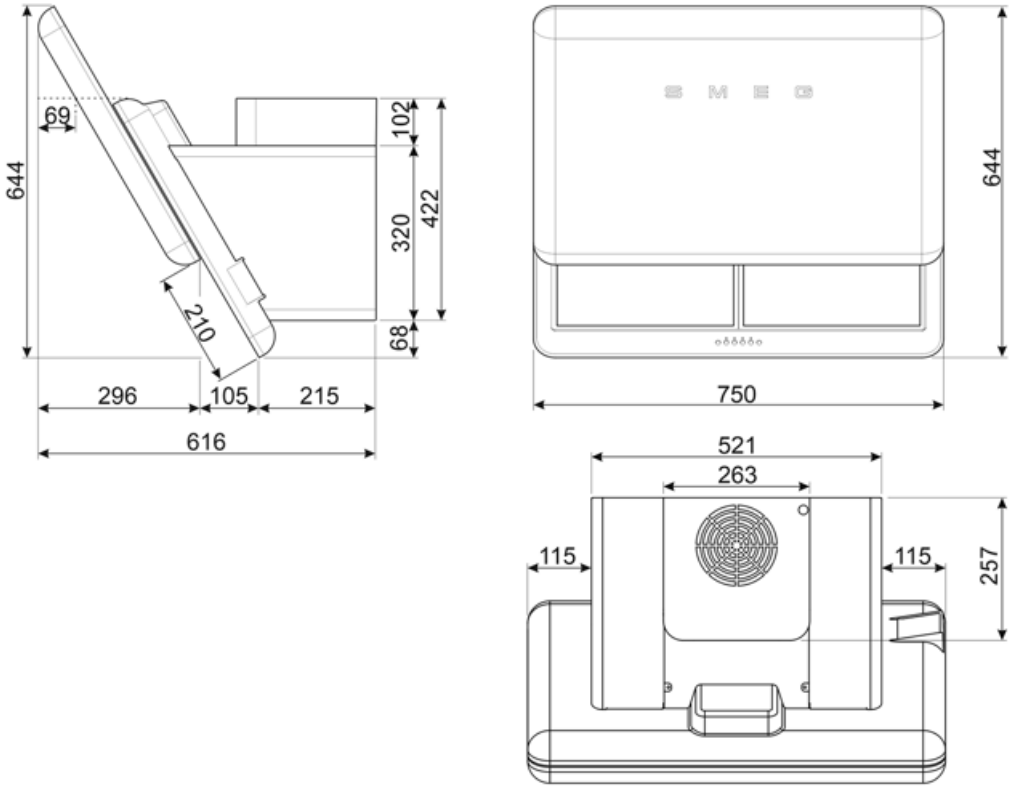

## Compatible Accessories



**FLTSI**

מסנני פחם 2 יח' לערכה



**KITCMNFABUJ**

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni 550 min 1035 max (263 * 257 mm) KFAB75UJ Cappa Union JACK Camini BLU

# Symbols glossary



A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.




הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.