

# KFAB75UJ

## משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
בקרה אלקטרונית  
חומר  
סוג פלדה  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לקיר  
זוויתי  
הזרמה  
כך  
חומר צבוע  
מוברש  
8017709251475  
75 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
עיצוב מיוחד

סגנון שנות החמישים  
מעוטר / מיוחד  
יוניון ג'יק

גימור  
Logo

מבריק  
Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות  
מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות 2  
סוג נורה LED  
הספק נורה 1 W  
סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K  
(°K) תאורה  
קיבולת מרבית של יציאה 820 m<sup>3</sup>/h  
חופשית

נירוסטה  
מסנני נגד שומן  
מסנני פחם כלולים  
מחווך החלפת מסנן  
פתיח אזור  
מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm  
מרחק מינימלי מכיריים  
חשמליות 650 mm

הספק מנוע	280 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

## אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

## תווית חשמל / ביצועים

A <sup>+</sup>			
צריכת יעילות שנתית (AEC <sub>hood</sub> )	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPE <sub>max</sub> )	67 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPE <sub>boost</sub> )	72 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,6	צריכת חשמל במצב המתנה (P <sub>s</sub> )	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0,7
יעילות תאורה (LE)	68,2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Q <sub>bep</sub> )	39,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (P <sub>bep</sub> )	421 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61,1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (W <sub>bep</sub> )	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Q <sub>min</sub> )	333 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (E <sub>middle</sub> )	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Q <sub>max</sub> )	649 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (L <sub>w,d</sub> )	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Q <sub>boost</sub> )	797 m <sup>3</sup> /h		67 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPE <sub>min</sub> )	50 dB(A)		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm

מתח

220-240 V




## זמין גם

Alternative colours available

White, Black, Cream, Red

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-  
KFAB75CR-KFAB75RD

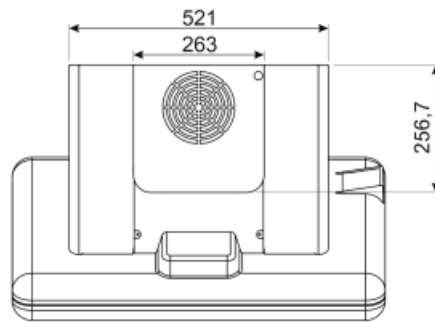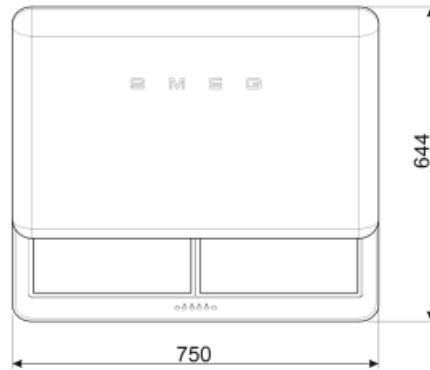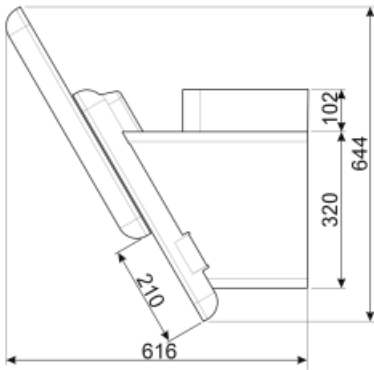

---


## Not included accessories

---



### KITCMNFABUJ


Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni  
550 min 1035 max (263 \* 257 mm)  
KFAB75UJ Cappa Union JACK Camini  
BLU



### FLTSI

מסנני פחם 2 יח' לערכה

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.  |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.          |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.   |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.   |   |  |