

KFAB75UJ

משפחת מוצרים

סוג
 עיצוב
 הוצאה
 בקרה אלקטרונית
 חומר
 סוג פלדה
 קוד EAN
 רוחב קולט האדים

קולט אדים
 קולט אדים דקורטיבי לקיר
 זוויתי
 הזרמה
 כן
 חומר צבוע
 מוברש
 8017709251475
 75 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
 צבע
 גימור

סגנון שנות החמישים
 מעוטר / מיוחד
 מבריק

קישוט / צבע מיוחד
 Logo

יניון ג'יק
 Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
 מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות 2
 סוג נורה LED
 הספק נורה 1 W
 סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
 תאורה (°K)
 קיבולת מרבית של יציאה חופשית 820 m³/h

נירוסטה
 מסננים נגד שומן
 מסנני פחם כלולים כן
 מחוון החלפת מסנן כן
 פתח אזורור 150 mm
 מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 650 mm

הספק מנוע	280 W	שסתום אל-חזור	כן
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36.6	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0.49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית	0.7
יעילות תאורה (LE)	68.2 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	39.7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	421 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61.1 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m ³ /h		67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm




זמין גם

Alternative colours available

White, Black, Cream, Red

Available colours

KFAB75WH-KFAB75BL-
KFAB75CR-KFAB75RD

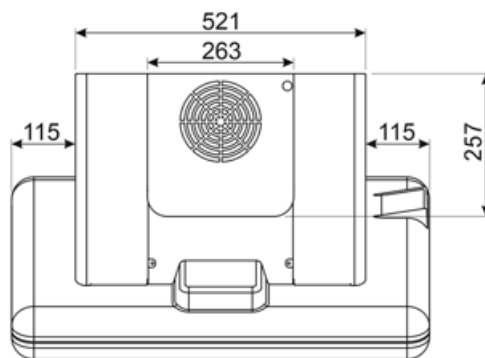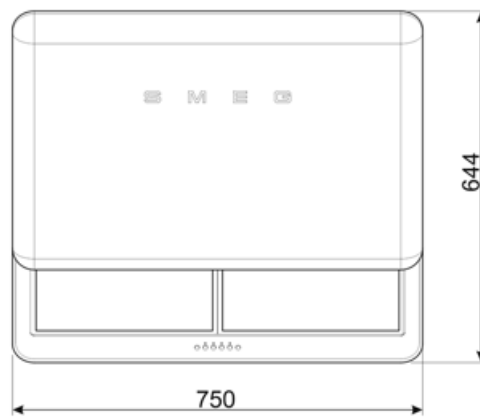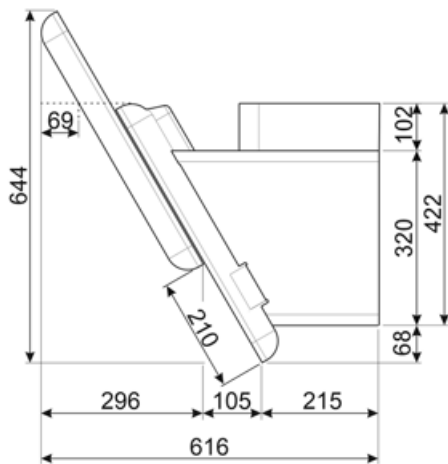


Not included accessories



KITCMNFABUJ







Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni
550 min 1035 max (263 * 257 mm)
KFAB75UJ Cappa Union JACK Camini
BLU



FLTSI

מסנני פחם 2 יח' לערכה

Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|---|
|  A+
מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+
הביצועים. 10% A. חשמל בהשוואה לקטגוריה
המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. | 
מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן
מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
| 
כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום
הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי
אוטומטי. | 
מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה
מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית. |
| 
נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים. | 
תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות
שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של
המטבח. |
| 
הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה
במיוחד. | |