

KFAB75UJ

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709251475
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Декорированный / Специальный
Декорированный/ специальный цвет	Британский флаг
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной




Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	280 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Количество фильтров	3	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление






Годовая энергоэффективность (AEChood)	36 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36.6	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.7
Эффективность освещения (LE)	68.2 lux/W	Индекс энергоэффективности	39.7
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	421 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	61.1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	422 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	135 Вт
Производительность на минимальной скорости	333 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	649 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	150 lux
Производительность в интенсивном режиме	797 м³/ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO ₂)	Частота тока	50-60 Гц
Номинальная мощность	282 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Сила тока	1 А	Тип электрической вилки	Нет
Напряжение	220-240 В		

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Кремовый, Красный	Другие доступные цвета	KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

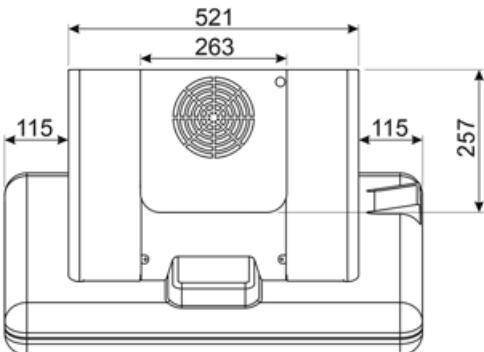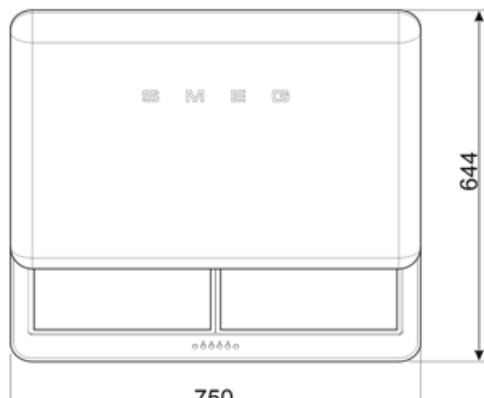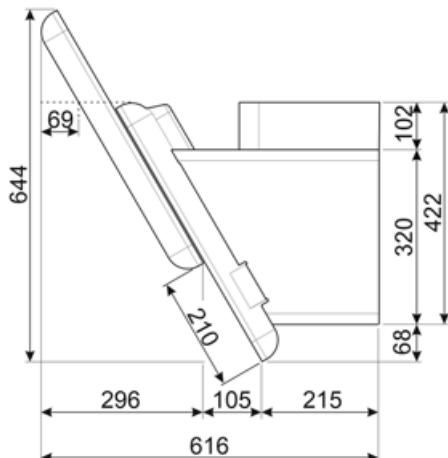

Совместимые Аксессуары

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABUJ

Воздуховод (2 штуки) Размеры
мин.500 - макс.1035 (263 x 257) мм
KFAB75UJ Вытяжка Union JACK
Воздуховод синий

Symbols glossary

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |
|  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |
|  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. | |