

KFAB75UJ

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Rohový
Extrakcia	Recirkulácia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709251475



Estetica

Estetica	Štýl 50. rokov	Dekorácie/špeciálna farba	Union Jack
Farba	Dekorácie/špeciálny	Logo	Applied
Povrchová úprava	Lesklá		

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Elektronické tlačidlá	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	-----------------------	---------------------	-------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
Možnosti časového nastavenia	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Tukové filtre	Nehrdzavejúca oceľ
Typ osvetlenia	LED	Vrátane filtra s aktívnym uhlím	Áno
Svetelný výkon	1 W	Indikátor výmena filtra	Áno
Rozsah teploty farby svetla (°K)	4000 °K	Vetrací otvor	150 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h		

Výkon motora	280 W	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Počet filtrov	3	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
		Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	333	50
Rýchlosť 2	477	59
Rýchlosť 3	649	67
Intenzívna rýchlosť	797	72

Vrátane príslušenstva

Diaľkové ovládanie	Áno	Motorové otváranie	Áno
--------------------	-----	--------------------	-----

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	36 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	67 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A+	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	72 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	36,6	Spotreba energie v režime stand-by (Ps)	0,49 W
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,7
Účinnosť osvetlenia (LE)	68,2 lux/W	Index energetickej účinnosti	39,7
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	421 m³/h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	61,1 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	422 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	E	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	135 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	333 m³/h		
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	649 m³/h		
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	797 m³/h		
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	50 dBA		

Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	150 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	67 dBA

Elektrické pripojenie

Typ batérie	Alkalická batéria s oxidom mangánu (Zn/MnO ₂)	Napätie	220-240 V
Hodnotenie elektrického pripojenia	282 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Prúd	1 A	Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm




Tiež dostupné

Alternative colours available

White, Black, Cream, Red

Available colours


KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD

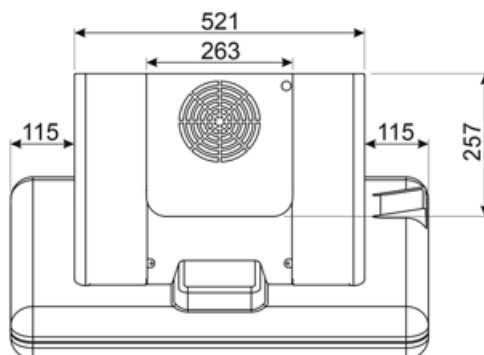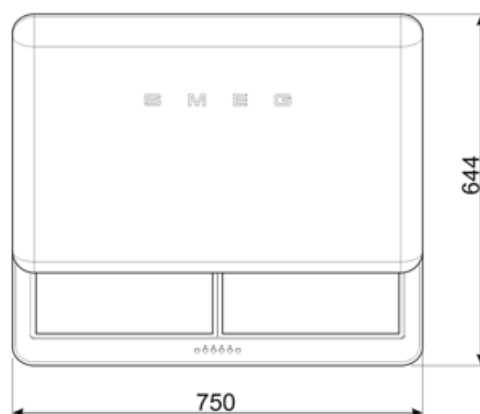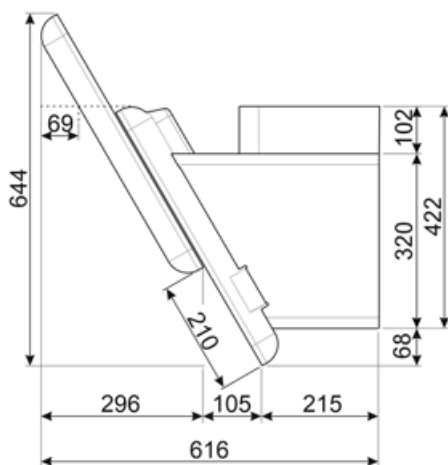

Not included accessories

FLTSI

Filtre s aktívnym uhlím súprava 2 ks










KITCMNFABUJ

Pár dymovodov (2 ks) rozmery min.
550 max. 1035 (263 * 257 mm)
KFAB75UJ dymovody na digestor
Union JACK MODRÁ



Symbols glossary

-  A+: Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.
-  Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.
-  Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.
-  Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.
-  Filtre: Model je vybavený filtermi, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
-  Filtre s aktívnym uhlím: Extrakcia cez filtre s aktívnym uhlím alebo priamo do vonkajšieho prostredia výrazne znižuje silné zápachy z varenia.
-  Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.