KFAB75WH

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709224899
Produktbreite	75 cm
Ästhetik	50's Style
Farbe	Weiß
Oberfläche	Hochglanz
Markenlogo	Standard



Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Art der Beleuchtung	LED	**Filterwechselanzeige**	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	280 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

Serienzubehör



Fernbedienung	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja
Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	36 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36,6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	61,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	333 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	649 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	797 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	50 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,7
Energieeffizienzindex (EEI hood)	39,7
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	421 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	422 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	135 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	150 lux


A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA

Elektrischer Anschluss


Typ Batterie	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)	**Frequenz**	50-60 Hz
Elektr. Gesamtanschlußwert	282 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
Absicherung	1 A	**Netzstecker**	Nein
Spannung	220-240 V		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Schwarz, Creme, Union Jack, Rot	**Weitere Farbvarianten**	KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

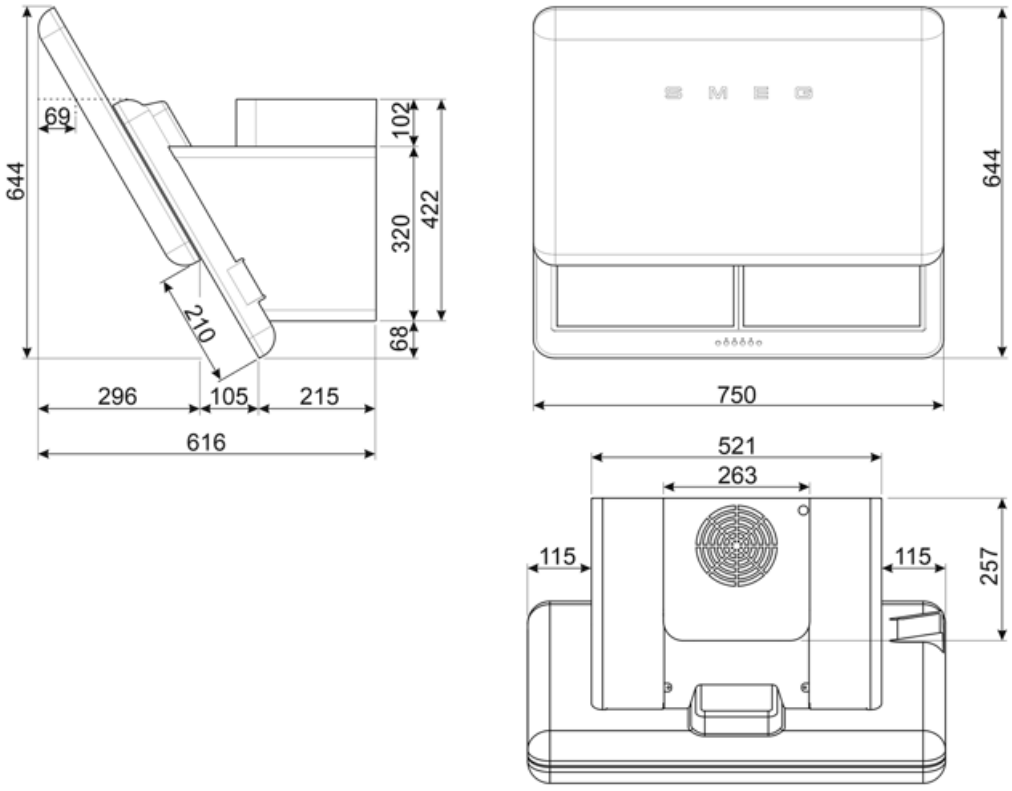

Kompatibel Zubehör



FLTSI

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

KITCMNFABWH

Kaminschachtaufsatz für Abluft (Oberteil), 740 mm, Weiß, für Wandhaube 50`s Style KFAB75WH, Gesamthöhe min. 550 – max. 1035 mm.

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung