

# KFAB75WH

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709224899
Produktbreite	75 cm



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Oberfläche	Hochglanz
Farbe	Weiß	Markenlogo	Standard





## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften

				Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
				Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
				Beleuchtungsleistung	1 W	Filterwechselanzeige	Ja
				Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (PO) 820 m<sup>3</sup>/h

Motorleistung 280 W

Anzahl der Fettfilter 3

Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld 650 mm

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	333	50
Leistungsstufe 2	477	59
Leistungsstufe 3	649	67
Intensiv	797	72

## Serienzubehör

Fernbedienung Ja

Automatisch ausfahrbares Filtersystem Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood) 36 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 36,6

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 68,2 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 61,1 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) E

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 333 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 649 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 797 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 67 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 72 dBA

Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps) 0,49 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,7

Energieeffizienzindex (EEI hood) 39,7

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 421 m<sup>3</sup>/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 422 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 135 W

Beleuchtungsleistung 2 W

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
niedrigster Stufe (SPEmin)

50 dBA

Durchschnittliche  
Ausleuchtung des  
Arbeitsbereiches  
(Emiddle)

150 lux

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa)

67 dBA

## Elektrischer Anschluss

Elektr.

282 W

Frequenz

50-60 Hz

Gesamtanschlußwert

Länge Netzkabel

1500 mm

Absicherung

1 A

Spannung

220-240 V




## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten

Schwarz, Creme, Union  
Jack, Rot

Weitere Farbvarianten


KFAB75BL-KFAB75CR-  
KFAB75UJ-KFAB75RD

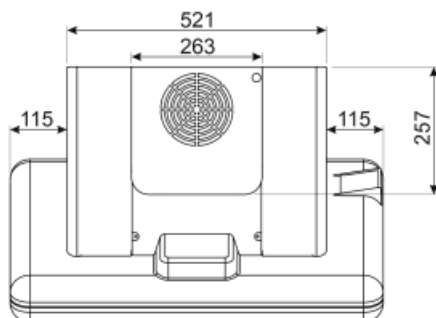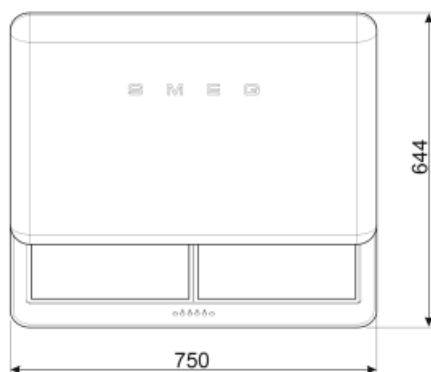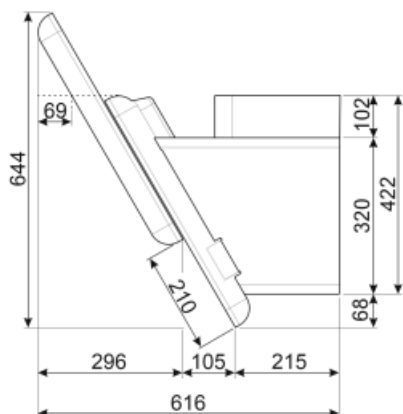

---

## Sonderzubehör

---



### FLTSI








Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITCMNFABWH

Kaminschachtaufsatz für Abluft  
(Oberteil), 740 mm, Weiß, für  
Wandhaube 50` s Style KFAB75WH,  
Gesamthöhe min. 550 – max. 1035  
mm.

## Symbols glossary (TT)

	A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit		Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen
	Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an		Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		