KFAB75WH

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Ανακύκλωση με φίλτρα
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709224899
Πλάτος (mm)	75 cm
Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Λευκό
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Ηλεκτρονικά πλήκτρα	**Χρώμα led**	Λευκό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους**	Ναι
Ισχύς φωτός	1 W	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	650 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m³/h	**Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική**	650 mm
Ισχύς μοτέρ	280 W	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι
Αριθμός φίλτρων	3		

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]**
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	333	50

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	477	59
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	649	67
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	797	72

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Τηλεχειρισμός Ναι
Συρόμενο πάνελ Ναι
Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	36 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	36.6
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	68.2 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	61.1 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	E
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	333 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	649 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	797 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	50 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	67 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	72 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0.7
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	39.7
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	421 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	422 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	135 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	150 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	67 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ


Τύπος μπαταρίας	Αλκαλική-Διοξείδιο του Μαγγανίου (Zn/MnO2)	**Συχνότητα (Hz)**	50-60 Hz
		Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1500 mm
Ονομαστική ισχύς	282 W		
Ένταση ρεύματος	1 A	**Φις**	Όχι
Τάση	220-240 V		

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Μαύρο, Μπεζ, Blue, Κόκκινο	**Available colours**	KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

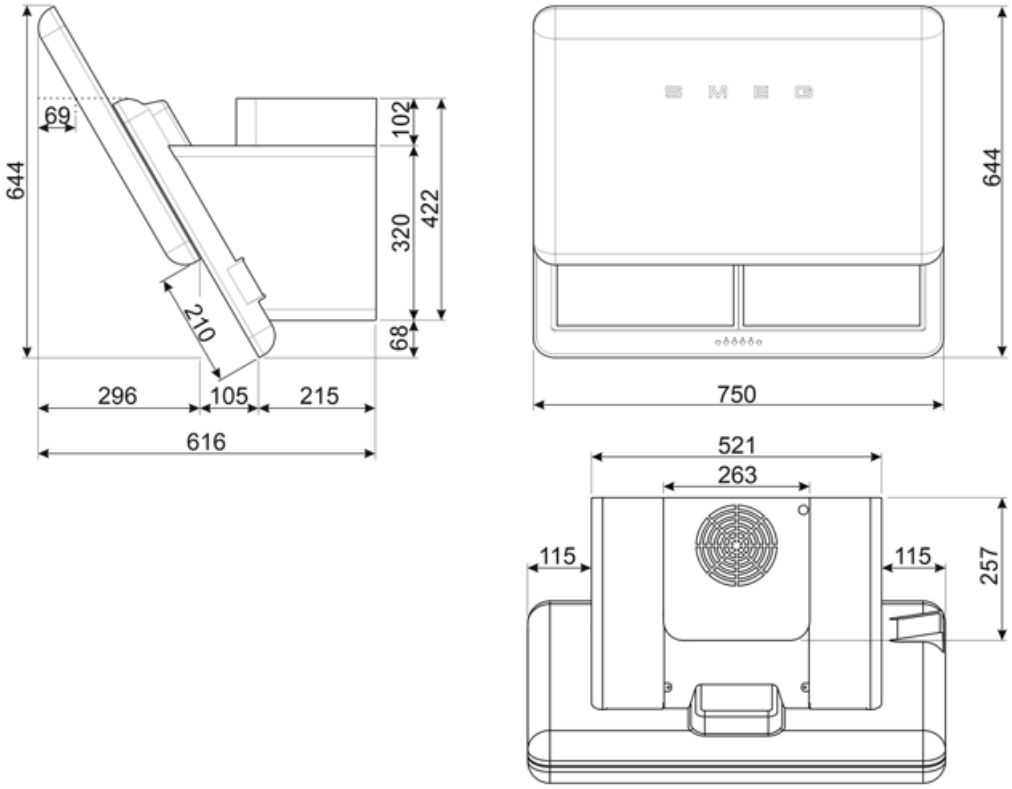

Compatible Accessories



FLTSI

Φίλτρα άνθρακα Kit 2 τεμαχίων

KITCMNFABWH

Ζεύγος καμινάδων (2 τεμαχία) διαστάσεις 550 min 1035 max (263 * 257 mm) KFAB75WH ΛΕΥΚΗ

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.