

# KFAB75WH

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 בקרה אלקטרונית  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים

קולט אדים  
 קולט אדים דקורטיבי לקיר  
 זוויתי  
 הזרמה  
 כן  
 חומר צבוע  
 מוברש  
 8017709224899  
 75 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
 צבע

סגנון שנות החמישים  
 לבן

גימור  
 Logo

מבריק  
 Applied

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה חופשית

820 m<sup>3</sup>/h

הספק מנוע

280 W

מסננים נגד שומן

נירוסטה

מסנני פחם כלולים

כן

מחווון החלפת מסנן

כן

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

650 mm

מרחק מינימלי מכיריים חשמליות

650 mm

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	333	50
קולטי אדים	477	59
קולטי אדים	649	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	797	72

## אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	דלת הזזה	כן
----------	----	----------	----

## תווית חשמל / ביצועים

A\*

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	36 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,6	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,7
יעילות תאורה (LE)	68,2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	39,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	421 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	61,1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	422 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	135 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	333 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	649 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	150 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	797 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	282 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	1500 mm
מתח	220-240 V		




## זמין גם

Alternative colours available

Black, Cream, Blue, Red

Available colours


KFAB75BL-KFAB75CR-  
KFAB75UJ-KFAB75RD

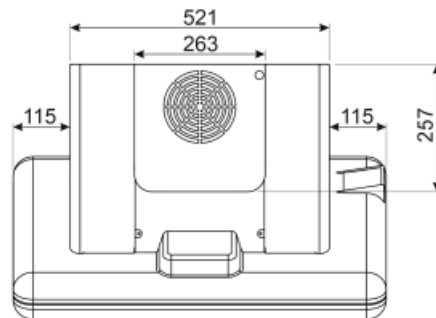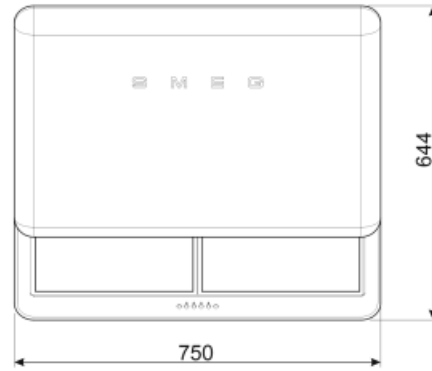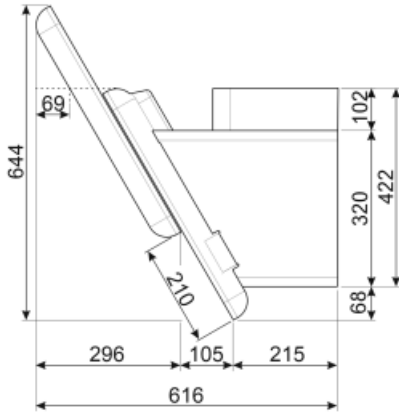

---

## Not included accessories

---



**FLTSI**


מסנני פחם 2 יח' לערכה



**KITCMNFABWH**

Coppia di Camini (2 pezzi) dimensioni  
550 min 1035 max (263 \* 257 mm)  
KFAB75WH BIANCA

## Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		