

# KFAB75WH



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Verticaal
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709224899
Breedte dampkap	75 cm
Design	50's Style
Kleur	Wit
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



## Bediening

Bediening	Elektronische toetsen	LED kleur	Wit
-----------	-----------------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Automatische uitschakeling	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Inox
Type lamp	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	280 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	3		

Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	333	50
Snelheid 2	477	59
Snelheid 3	649	67
Snelheid Intensief	797	72

## Meegeleverde accessoires



Afstandsbediening inbegrepen	Ja	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
Geleidende deur	Ja		

## Prestaties / energielabel





Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	36 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36.6	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0.7
Licht Efficiëntie (LE)	68.2 lux/W	Energie-efficiëntie Index	39.7
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	421 m <sup>3</sup> /h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	61.1 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	422 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	E	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	135 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	333 m <sup>3</sup> /h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	649 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	150 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	797 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dBA

## Elektrische aansluiting

<b>Battery type</b>	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Frequentie</b>	50-60 Hz
<b>Nominale aansluitwaarde</b>	282 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	1500 mm
<b>Stroom</b>	1 A	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Spanning</b>	220-240 V		

## Ook beschikbaar

<b>Andere beschikbare kleuren</b>	Zwart, Crème, Blauw, Rood	<b>Codes andere beschikbare kleuren</b>	KFAB75BL-KFAB75CR- KFAB75UJ-KFAB75RD
---------------------------------------	---------------------------	---	---

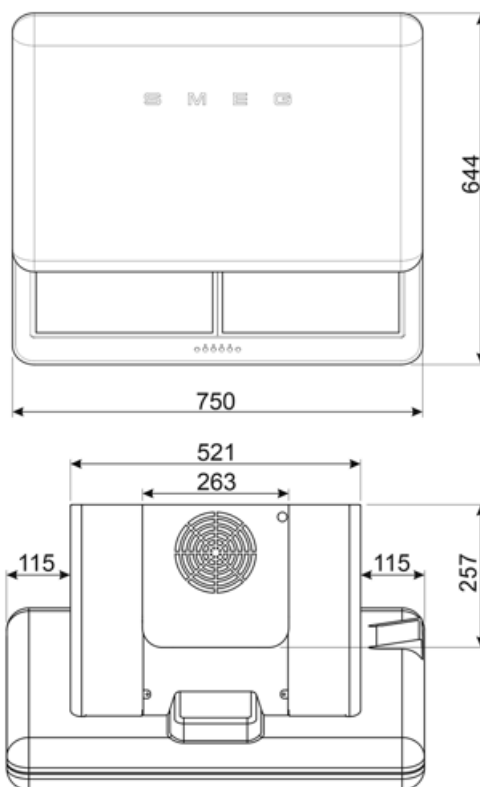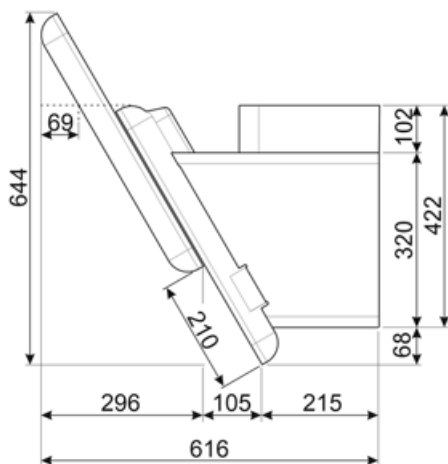

---

## Compatible Accessories

---

### FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces



### KITCMNFABWH

Chimneys (2 pieces) Dimensions 550 min. 1035 max. (263x257) For KFAB75WH White



## Symbols glossary



**Filters:** Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



**Charcoal filters:** Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



**Warning light(s):** to advise when filters need changing.



**Intensive/turbo setting:** when extra fast extraction is required.



**Automatisch uitschakelen:** Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



**A+:** Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



**Lights:** All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.