KFAB75WH

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Verticaal
Extractie	Recirculatgie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709224899
Breedte dampkap	75 cm
Design	50's Style
Kleur	Wit
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Elektronische toetsen	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Vetfilters**	Inox
Type lamp	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	280 W	**Terugslagklep**	Ja
Aantal filters	3		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	333	50
Snelheid 2	477	59
Snelheid 3	649	67
Snelheid Intensief	797	72

Meegeleverde accessoires



Afstandsbediening inbegrepen	Ja	**Meegeleverde koolstoffilters**	Ja
Geleidende deur	Ja		

Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	36 kWh/jaar	**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)**	50 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+	**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid**	67 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36,6	**Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid**	72 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	**Tijdverhogingsfactor (F)**	0,7
Licht Efficiëntie (LE)	68,2 lux/W	**Energie-efficiëntie Index**	39,7
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	**Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)**	421 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	61,1 %	**Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)**	422 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	E	**Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)**	135 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	333 m³/h	**Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)**	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	649 m³/h	**Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)**	150 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	797 m³/h	**Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)**	67 dBA

Elektrische aansluiting


Battery type	Alkaline-Manganese Dioxide (Zn/MnO2)	**Frequentie**	50-60 Hz
Nominale aansluitwaarde	282 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Stroom	1 A	**Stekker**	Nee
Spanning	220-240 V		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Crème, Blauw, Rood	**Codes andere beschikbare kleuren**	KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

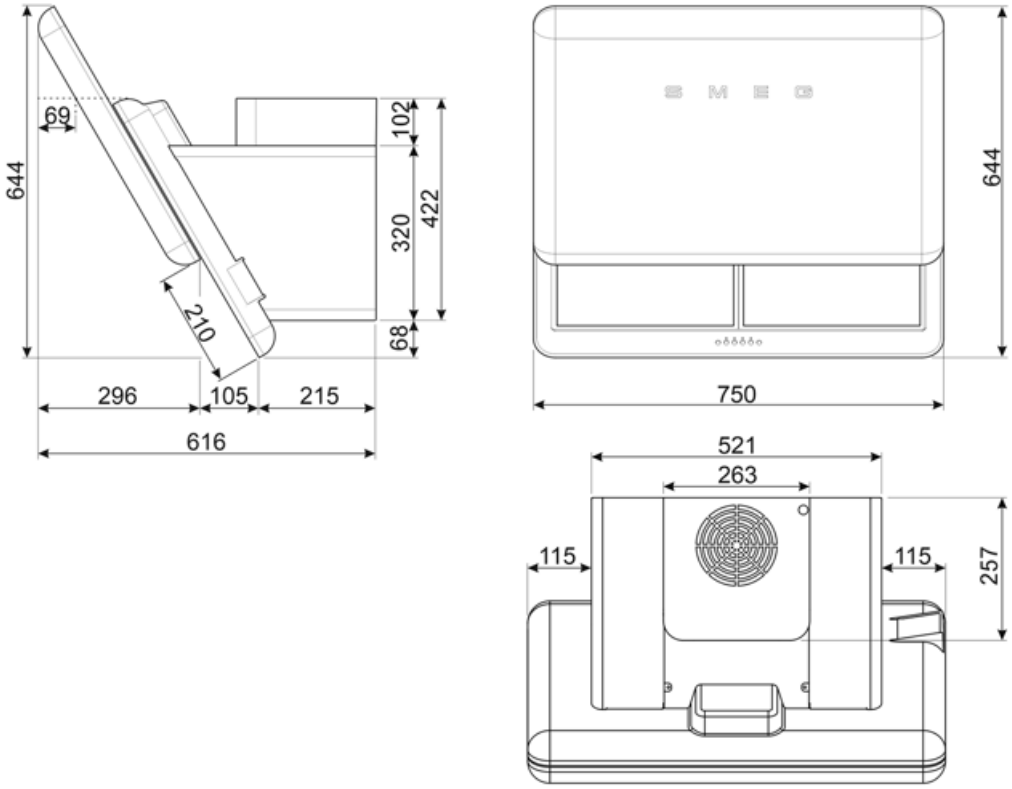

Compatible Accessories



FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces

KITCMNFABWH

Chimneys (2 pieces) Dimensions 550 min. 1035 max. (263x257) For KFAB75WH White

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.