

KFAB75WH

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De parede
Série	Ângular
Filtragem	Filtro de recirculação de ar
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709224899
Largura	75 cm





Design

Acabamento	Branco	Design	Anni 50
Acabamentos	Polido	Logótipo	Logótipo aplicado





Comandos

Comandos	Comandos eletrónicos	Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos
----------	----------------------	--------------	--------------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

				Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Filtro em aço inox
				Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
				Potência das lâmpadas	1 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
				Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Ø da conduta de exaustão	150 mm
				Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h		
				Potência do motor	280 W		

N° de filtros	3	Distância mínima à placa a gás	650 mm
		Distância mínima à placa elétrica	650 mm
		Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1° nível de potência	333	50
2° nível de potência	477	59
3° nível de potência	649	67
Potência intensiva	797	72

Acessórios incluídos

Comando à distância	Sim	Abertura elétrica deslizante	Sim
---------------------	-----	------------------------------	-----

Prestações / Etiqueta energética

A+			
Consumo anual de energia (CAE exaustor)	36 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dB(A)
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	72 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36.6	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0.49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0.7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	68.2 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	39.7
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	421 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	61.1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	422 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	E	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	135 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	333 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	649 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	797 m³/h		

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 50 dB(A)

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura 150 lux
Nível de ruído na potência mais elevada 67 dB(A)

Ligação elétrica



Potência elétrica nominal 282 W
Corrente (Amperes) 1 A
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 1500 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Preta, Creme, Azul, Encarnada


Códigos das outras cores disponíveis KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD

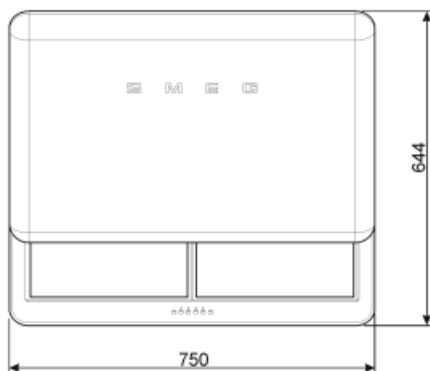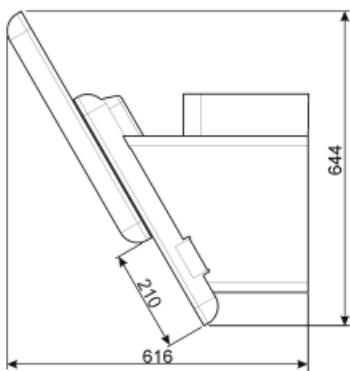

Not included accessories

FLTSI

2 peças Para exaustores compatíveis










KITCMNFABWH

Tubo extensível Esmalte branco
Dimensões: Alt 550-1035 x Lar 263 x
Prof 257 mm



Symbols glossary (TT)

-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
-  Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
-  Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.
-  Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
-  Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.
-  Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.