

KFAB75WH



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Дизайн | Скошенный |
| Режим отвода воздуха | Режим рециркуляции воздуха |
| Электронное управление | Да |
| Материал | Эмалированная сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| EAN-код | 8017709224899 |
| Ширина (мм) | 75 см |
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. |
| Цвет | Белый |
| Отделка | Глянцевый |
| Логотип | Накладной |







Управление

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| Управление | Электронное управление (кнопки) | Цвет светодиодной подсветки | Белый |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|

Программы/ функции

| | |
|--------------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Интенсивный режим |  |
| Программирование времени |  |

Технические характеристики

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  | | |
| Количество ламп подсветки | 2 | Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь | | |
| Тип подсветки | LED | Угольный фильтр в комплекте | Да | | |
| Мощность ламп подсветки | 1 Вт | Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да | | |
| Шкала цветовой температуры света (°K) | 4000 K | Диаметр воздуховода | 150 мм | | |
| Максимальная производительность | 820 м³/ч | Мин. расстояние от газовой варочной панели | 650 мм | | |
| Мощность мотора | 280 Вт | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 650 мм | | |
| Количество фильтров | 3 | Обратный клапан | Да | | |

| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|----------------------|--|---|
| 1-я скорость | 333 | 50 |
| 2-я скорость | 477 | 59 |
| 3-я скорость | 649 | 67 |
| Интенсивный режим | 797 | 72 |

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного
управления Да

Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая
энергоэффективность
(AEC_{hood}) 36 кВт/год

Класс
энергоэффективности A+

Гидродинамическая
эффективность (FDE) 36.6

Класс
гидродинамической
эффективности A

Эффективность
освещения (LE) 68.2 lux/W

Класс эффективности
освещения A

Жироулавливающая
эффективность (GFE) 61.1 %

Класс
жироулавливающей
эффективности E

Производительность на
минимальной скорости 333 м³/ч

Производительность на
максимальной скорости 649 м³/ч

Производительность в
интенсивном режиме 797 м³/ч

Акустическое давление
на минимальной
скорости (SPE_{min}) 50 дБ(А)

Акустическое давление
на максимальной
скорости (SPE_{max}) 67 дБ(А)

Акустическое давление
при интенсивном
режиме 72 дБ(А)

Коэффициент
увеличения времени (F) 0.7

Индекс
энергоэффективности 39.7

Измерение скорости
потока воздуха с точки
зрения лучшей
энергоэффективности 421 м³/ч

Измерение давления
воздуха с точки зрения
лучшей
энергоэффективности
(P_{bep}) 422 Pa

Измеренная
потребляемая
мощность в наилучшей
точке эффективности
(W_{bep}) 135 Вт

Номинальная мощность
системы освещения 2 Вт

Средняя освещенность
варочной поверхности
(E_{middle}) 150 lux

Максимальный уровень
шума 67 дБ(А)

Электрическое подключение



| | |
|----------------------------|--|
| Тип аккумуляторной батареи | Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO ₂) |
| Номинальная мощность | 282 Вт |
| Сила тока | 1 А |
| Напряжение | 220-240 В |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Длина электрического кабеля | 1500 мм |
| Тип электрической вилки | Нет |

Также доступны

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Другие доступные цвета | Черный, Кремовый, Синий, Красный |
|------------------------|----------------------------------|


| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Другие доступные цвета | KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75UJ-KFAB75RD |
|------------------------|-------------------------------------|

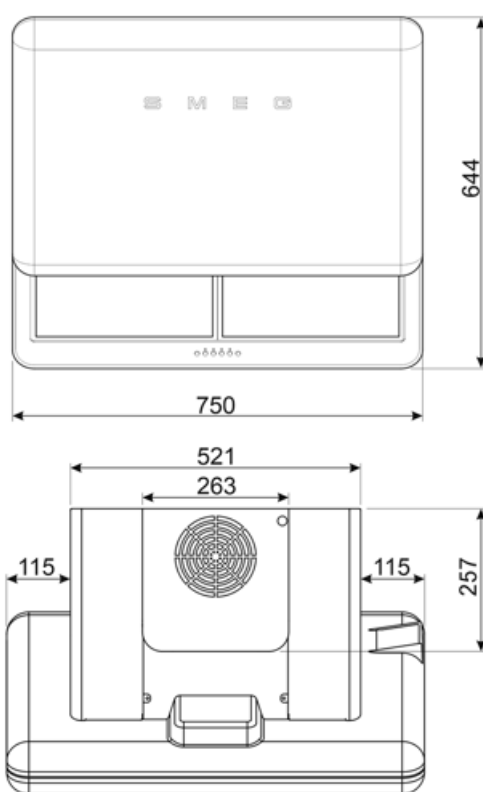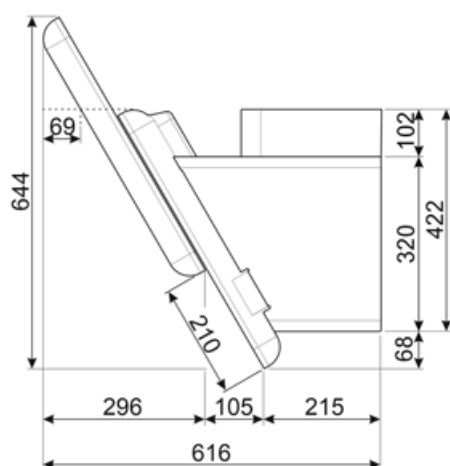

Совместимые Аксессуары

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABWH

Воздуховод (2 штуки) Размеры (550 мин.-1035 макс.)x263x257 мм
KFAB75WH Белый



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.